



ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

31.05.2024

№ 41

Об утверждении предмета охраны
объекта культурного наследия регионального значения
«Дом купца С.В. Постникова», 1903 г.
(Рязанская область, г. Сасово, ул. Ветеранов Октября, д.12)

В соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ
«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов
Российской Федерации» ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить предмет охраны объекта культурного наследия регионального
значения «Дом купца С.В. Постникова», 1903 г. (Рязанская область, г. Сасово,
ул. Ветеранов Октября, д. 12).

2. Обеспечить размещение настоящего приказа на официальном сайте
государственной инспекции по охране объектов культурного наследия Рязанской
области (Штырева А.К.).

3. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник



М.М. Дорофеев

Приложение к приказу
государственной инспекции по охране
объектов культурного наследия
Рязанской области

от 31.12.2024 г. № 41

Предмет охраны
объекта культурного наследия регионального значения
«Дом купца С.В. Постникова», 1903 г. (Рязанская область, г. Сасово,
ул. Ветеранов Октября, д. 12).

Предметом охраны объекта культурного наследия регионального значения
«Дом купца С.В. Постникова», 1903 г. являются:

Градостроительная характеристика

Местоположение объекта на перекрестке улиц Ветеранов Октября (по красной линии) и Лесозаводской (с отступом от красной линии), в непосредственной близости от ул. Пушкина, определяющее здание в качестве элемента, закрепляющего угол этих улиц.

Объемно-пространственные характеристики

Одноэтажное на цокольном этаже здание, близкое к квадрату в плане со скругленными углами по главному фасаду, перекрытое четырехскатной вальмовой крышей.

Архитектурно-стилистические характеристики

Местоположение, габариты, конфигурация и оформление дверных и оконных проемов здания, в том числе:

по главному фасаду:

- арочные оконные проемы по восьми осям цокольного этажа, включая по одному окну на скругленных углах здания, с оформлением широкими ленточными архивольтами простого профиля;
- высокие стрельчатые окна по восьми осям первого этажа с деревянными оконными коробками, включая по одному окну на скругленных углах здания, заключенные в узкие профилированные рамочные наличники; с оформлением широкими стрельчатыми профилированными архивольтами, доходящими до арочной пяты, с решением архивольта накладным поясом по центру из переплетенных колец и более мелких колец по центру;
- девять небольших полуциркульных окон второго света с нижней частью в виде двух вогнутых дуг с деревянными оконными коробками, включая окна на скругленных углах здания, расположенные над пилястрами в простенках выше

стрельчатых окон первого этажа; с оформлением ленточными наличниками простого профиля и профилированными архивольтами;

по боковому фасаду, выходящему на ул. Лесозаводскую:

- три небольшие узкие арочные оконные проемы цокольного этажа в левой части фасада;
- прямоугольный дверной проем цокольного этажа в центральной части фасада;
- аркатура из пяти схожих соединенных узких стрельчатых проемов первого этажа в левой части фасада, с оформлением простыми архивольтами из тесаного кирпича, доходящими до арочной пяты: левый – ниша; далее две аналогичные ниши, прорезанные выше пят арок стрельчатыми окнами с деревянными коробками; два окна справа, с деревянными оконными коробками;
- крупное ложное стрельчатое окно первого этажа – вмонтированная в кладку деревянная коробка – в правой части фасада, с оформлением аналогичным архивольтом;
- небольшое полуциркульное окно второго света с нижней частью в виде двух вогнутых дуг с деревянной оконной коробкой, расположенное левее и выше ложного окна в правой части фасада; с оформлением простым архивольтом из тесаного кирпича;

по боковому фасаду, выходящему в проулок:

- арочный оконный проем цокольного этажа в правой части фасада;
- прямоугольный дверной проем с коробкой цокольного этажа в центральной части фасада;
- два крупных сдвоенных ложных стрельчатых окна первого этажа – вмонтированные в кладку деревянные коробки – в левой части фасада, с оформлением простыми архивольтами из тесаного кирпича, доходящими до арочной пяты;
- два схожих небольших арочных оконных проема первого этажа в правой части фасада (правое – более узкое), с оформлением простыми архивольтами из тесаного кирпича;
- пять небольших полуциркульных окон второго света первого этажа с архивольтами аналогичные окну фасада по ул. Лесозаводской, расположенные: одно между ложными окнами, два по осям арочных окон справа, и два сдвоенных окна выше дверного проема;
- невысокий прямоугольный дверной проем первого этажа, расположенный в центральной части фасада.

по дворовому фасаду:

- четыре схожих арочных проема цокольного этажа, левый из которых – ложный;
- прямоугольный дверной проем цокольного этажа в правой части фасада;

- оконный проем с лучковым завершением первого этажа в левой части фасада, выше которого по оси – небольшое полуциркульное окно второго света с нижней частью в виде двух вогнутых дуг; с деревянными оконными коробками;
- схожие узкие стрельчатые оконные проемы первого этажа по семи осям: по третьей оси слева – ложный, далее – строенный проем с дверью по центру;
- небольшое полуциркульное окно второго света с нижней частью в виде двух вогнутых дуг выше в простенке между первой и второй световой осью.

Композиционное решение и архитектурно-художественное оформление фасадов, в том числе:

- симметричная композиция главного фасада в восемь световых осей, включая и скругленные углы здания; с раскреповкой главного фасада относительно боковых фасадов здания;
- асимметричная композиция бокового фасада, выходящего на ул. Лесозаводскую: в цокольной части – три световых оси слева и дверной проем по центру фасада; на первом этаже – сгруппированные слева проемы по пяти осям (частично – ложные), а также ложное окно и окна второго света в правой части фасада;
- асимметричная композиция бокового фасада, выходящего в проулок: в цокольной части – дверной проем в центральной части фасада и окно справа; на первом этаже – проемы по пяти осям: сдвоенные ложные окна слева, дверной проем в центральной части фасада, две оконных оси справа, а также пять небольших окон второго света;
- асимметричная композиция дворового фасада: в цокольной части – проемы по пяти осям, включая дверной проем в правой части фасада; на первом этаже: одна световая ось в два света в левой части фасада, и далее – проемы по семи осям, расположенные с разным интервалом;
- облицовка цоколя по главному фасаду необработанными блоками белого камня от уровня земли до уровня пят архивольтов окон цоколя;
- девять каннелированных пилястр в простенках оконных проемов по главному фасаду; поставленных на пьедесталы с профилированным навершием, дополненными прямоугольными филенками с выкружками на углах, заполненных «камешковой штукатуркой»; выше пилястр – прямоугольные плиты-оголовки со срезанными гранями, с оформлением картушами – плоскими немецкими геральдическими щитами; с уплощенными профилированными пузатыми декоративными вазами над оголовками;
- венчающий уступчатый карниз главного фасада с поясом поребрика, дополненный по низу стрельчатой аркатурой с оформлением перевернутой трехлистной «лилией» с перетяжкой;

- венчающий уступчатый карниз с поясом поребрика по обоим боковым фасадам, дополненный по низу поясом городков; с выемками в кирпиче в нижней полочке карниза между городками;
- более узкий венчающий уступчатый карниз с поясом поребрика по дворовому фасаду;
- слуховое окно по дворовому фасаду со стрельчатым завершением.

Пространственно – планировочная структура здания в пределах капитальных стен:

в цокольном этаже:

- пространственно-планировочная структура этажа, состоящая из семи разнообразных по габаритам и площади помещений, основные из которых связаны между собой круговым обходом, другие – небольшие непроходные;
- лестничная клетка, расположенная в помещении в центральной части здания, примыкающего к фасаду, ориентированного на проулок;

элементы интерьера цокольного этажа, в том числе:

- шесть дверных проемов с лучковым завершением;
- два арочных проема в северо-восточном помещении, ведущих на лестничную клетку и в тупиковое помещение в восточном углу здания;
- арочное окно с отливом в помещении в восточном углу здания.

на первом этаже:

- пространственно-планировочная структура этажа, планировка которого построена на коридорной взаимосвязи помещений с возможностью кругового обхода.

элементы интерьера первого этажа, в том числе:

- два прямоугольных дверных проема с профилированными наличниками и дверными коробками, ведущие из коридора в восточное угловое помещение;
- три стрельчатых дверных проема с профилированными наличниками и дверными коробками, ведущие из коридора в северное угловое помещение, а также в большое помещение, выходящее на главный фасад;
- декоративный широкий арочный проем, открытый из большого помещения в коридор, с оформлением тонким архивольтом, профилированной филенкой и круглым медальоном по центру в откосе арки;
- пять небольших полуциркульных проемов с нижней частью в виде двух вогнутых дуг, расположенных в верхней части стены большого помещения, выходящих в коридор и северное угловое помещение;
- лучковая ниша с двух сторон в стене между смежными северным и восточным угловыми помещениями;
- подоконные профилированные полки;

- тянутые профилированные потолочные карнизы в коридоре, а также в северном угловом помещении;
- штукатурные профилированные потолочные розетки: две в коридоре и одна в угловом северном помещении;
- деревянный потолок из вагонки с фаской большого помещения, выходящего на главный фасад, разбитый на квадраты пересекающимися тонкими профилированными балками, имитирующими неглубокие кессоны (с заполнением каждого кессона вагонкой по диагонали – в разном направлении в шахматном порядке); со скосом-переходом на плоскости стен, прорезанный небольшими полуциркульными окнами второго света; с оформлением тонким профилированным деревянным потолочным плинтусом по стыку стен и потолка; с небольшими четырехгранными пирамидками в местах пересечения балок и по центру пролетов;
- деревянный потолок из вагонки с фаской восточного углового помещения, разбитый на квадраты пересекающимися тонкими профилированными балками, имитирующими неглубокие кессоны (с заполнением каждого кессона вагонкой по диагонали – в разном направлении в шахматном порядке); со скосом-переходом на плоскости стен с оформлением резными кронштейнами, прорезанный одним небольшим полуциркульным окном второго света (по стене, выходящей на двор); с оформлением тонким профилированным деревянным потолочным плинтусом по стыку стен и потолка; с небольшими четырехгранными пирамидками в местах пересечения балок и по центру пролетов.

Конструктивные характеристики, технологии


- фундаменты: бутовые из камня-известняка;
- стены: тычковая кладка керамическим кирпичом;
- конструкции перекрытий цокольного этажа: крестовый кирпичный свод в квадратном помещении в центральной части здания; коробовый кирпичный свод в небольшом помещении в восточном углу здания; перекрытия остальных помещений – плоские по балкам;
- конструкции перекрытий первого этажа: плоские деревянные;
- характер обработки фасадной поверхности здания: кирпичная кладка; оштукатуренные декоративные элементы по главному фасаду; облицовка цоколя главного фасада необработанными блоками белого камня;
- крыша, в том числе габариты, высотные отметки и угол наклона скатов: четырехскатная вальмовая, стропила деревянные, кровля металлическая.

Предмет охраны может быть уточнен при проведении научных исследований при проведении работ по сохранению объекта культурного наследия.

Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны


План цокольного этажа

С

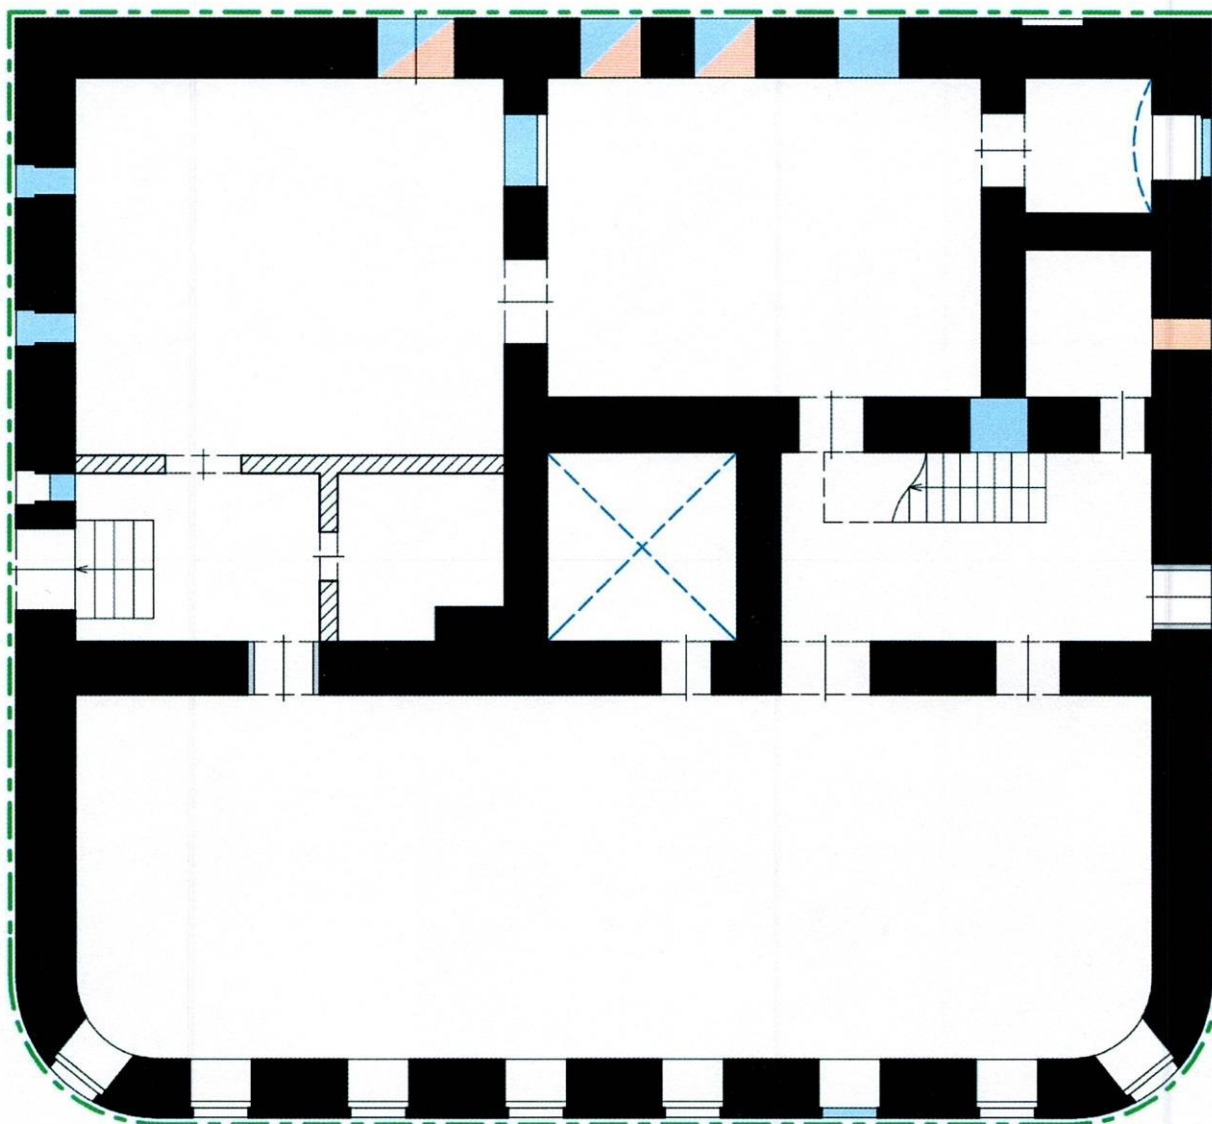

План первого этажа

С

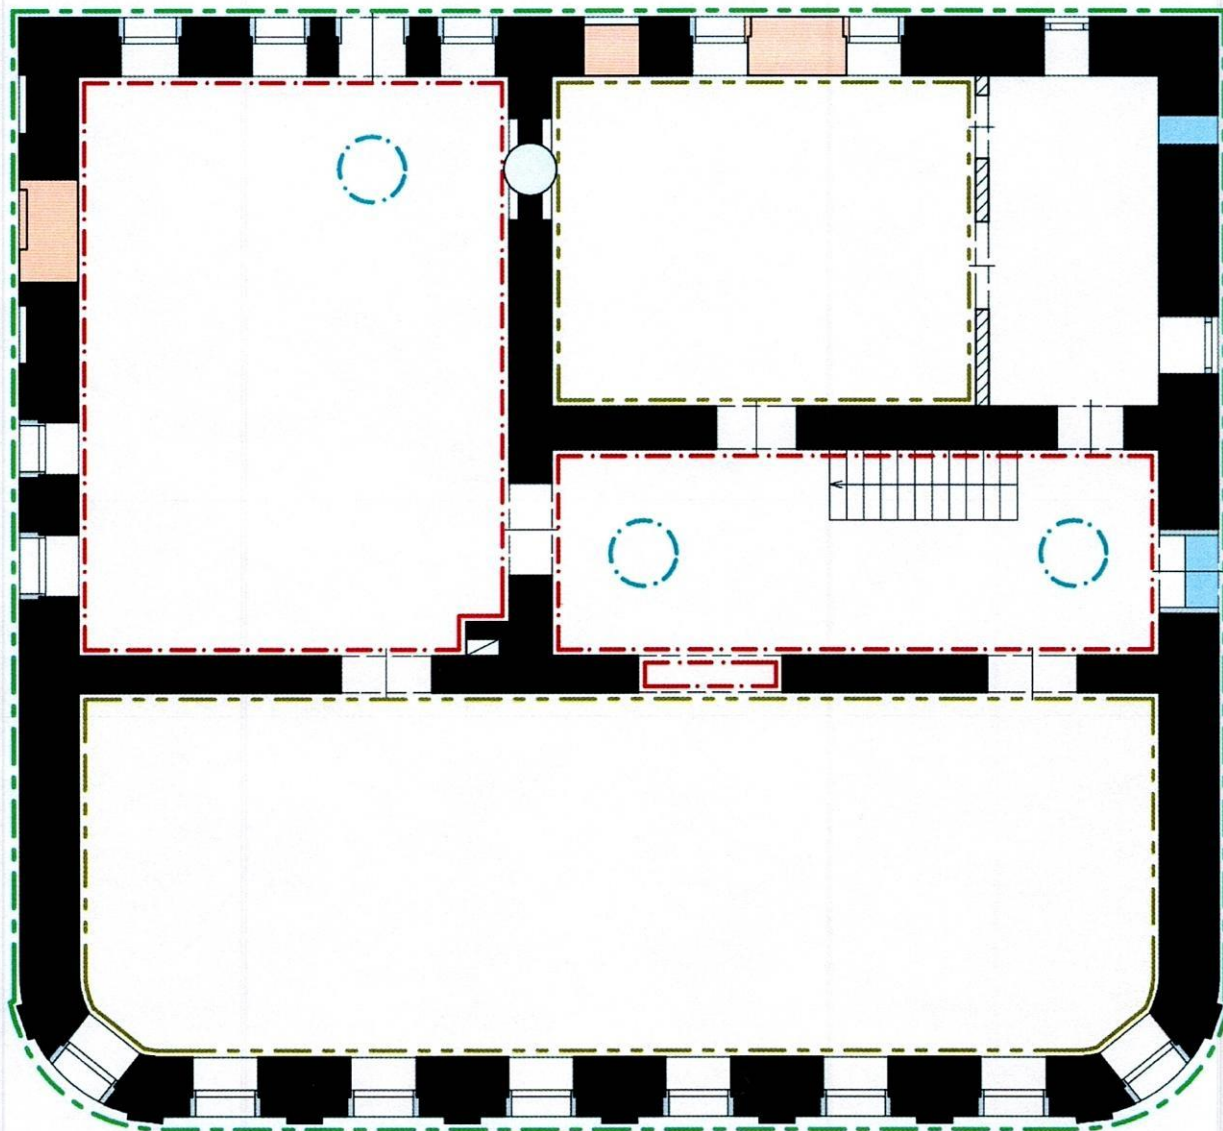

Объемно-пространственные характеристики

Одноэтажное на цокольном этаже здание, близкое к квадрату в плане со скругленными углами по главному фасаду, перекрытое четырехскатной вальмовой крышей.

Архитектурно-стилистические характеристики

Местоположение, габариты, конфигурация и оформление дверных и оконных проемов здания, в том числе:

- По главному фасаду:

- арочные оконные проемы по восьми осям цокольного этажа, включая по одному окну на скругленных углах здания, с оформлением широкими ленточными архивольтами простого профиля;

- высокие стрельчатые окна по восьми осям первого этажа с деревянными оконными коробками, включая по одному окну на скругленных углах здания, заключенные в узкие профилированные рамочные наличники; с оформлением широкими стрельчатыми профилированными архивольтами, доходящими до арочной пяты, с решением архивольта накладным поясом по центру из переплетенных колец и более мелких колец по центру;

- девять небольших полуциркульных окон второго света с нижней частью в виде двух вогнутых дуг с деревянными оконными коробками, включая окна на скругленных углах здания, расположенные над пилястрами в простенках выше стрельчатых окон первого этажа; с оформлением ленточными наличниками простого профиля и профилированными архивольтами.

- По боковому фасаду, выходящему на ул. Лесозаводскую:

- три небольшие узкие арочные оконные проемы цокольного этажа в левой части фасада;

- прямоугольный дверной проем цокольного этажа в центральной части фасада;

- аркатура из пяти схожих соединенных узких стрельчатых проемов первого этажа в левой части фасада, с оформлением простыми архивольтами из тесаного кирпича, доходящими до арочной пяты: левый – ниша; далее две аналогичные ниши, прорезанные выше пят арок стрельчатыми окнами с деревянными коробками; два окна справа, с деревянными оконными коробками;

- крупное ложное стрельчатое окно первого этажа – вмонтированная в кладку деревянная коробка – в правой части фасада, с оформлением аналогичным архивольтом;

- небольшое полуциркульное окно второго света с нижней частью в виде двух вогнутых дуг с деревянной оконной коробкой, расположенное левее и выше ложного окна в правой части фасада; с оформлением простым архивольтом из тесаного кирпича.

- По боковому фасаду, выходящему в проулок:

- арочный оконный проем цокольного этажа в правой части фасада;

- прямоугольный дверной проем с коробкой цокольного этажа в центральной части фасада;


- два крупных сдвоенных ложных стрельчатых окна первого этажа – вмонтированные в кладку деревянные коробки – в левой части фасада, с оформлением простыми архивольтами из тесаного кирпича, доходящими до арочной пяты;


- два схожих небольших арочных оконных проема первого этажа в правой части фасада (правое – более узкое), с оформлением простыми архивольтами из тесаного кирпича;

- пять небольших полуциркульных окон второго света первого этажа с архивольтами, аналогичные окну фасада по ул. Лесозаводской, расположенные: одно между ложными окнами, два по осям арочных окон справа, и два сдвоенных окна выше дверного проема;

- невысокий прямоугольный дверной проем первого этажа, расположенный в центральной части фасада.

- По дворовому фасаду:


	- четыре схожих арочных проема цокольного этажа, левый из которых – ложный; - прямоугольный дверной проем цокольного этажа в правой части фасада; - оконный проем с лучковым завершением первого этажа в левой части фасада, выше которого по оси – небольшое полуциркульное окно второго света с нижней частью в виде двух вогнутых дуг; с деревянными оконными коробками; - схожие узкие стрельчатые оконные проемы первого этажа по семи осям: по третьей оси слева – ложный, далее – строенный проем с дверью по центру; - небольшое полуциркульное окно второго света с нижней частью в виде двух вогнутых дуг выше в простенке между первой и второй световой осью. Композиционное решение и архитектурно-художественное оформление фасадов, в том числе: - симметричная композиция главного фасада в восемь световых осей, включая и скругленные углы здания; с раскреповкой главного фасада относительно боковых фасадов здания; - асимметричная композиция бокового фасада, выходящего на ул. Лесозаводскую: в цокольной части – три световых оси слева и дверной проем по центру фасада; на первом этаже – сгруппированные слева проемы по пяти осям (частично – ложные), а также ложное окно и окна второго света в правой части фасада; - асимметричная композиция бокового фасада, выходящего в проулок: в цокольной части – дверной проем в центральной части фасада и окно справа; на первом этаже – проемы по пяти осям: сдвоенные ложные окна слева, дверной проем в центральной части фасада, две оконных оси справа, а также пять небольших окон второго света; - асимметричная композиция дворового фасада: в цокольной части – проемы по пяти осям, включая дверной проем в правой части фасада; на первом этаже: одна световая ось в два света в левой части фасада, и далее – проемы по семи осям, расположенные с разным интервалом; - облицовка цоколя по главному фасаду необработанными блоками белого камня от уровня земли до уровня пят архивольтов окон цоколя; - девять каннелированных пилястр в простенках оконных проемов по главному фасаду; поставленных на пьедесталы с профилированным навершием, дополненными прямоугольными филенками с выкружками на углах, заполненных «камешковой штукатуркой»; выше пилястр – прямоугольные плиты-оголовки со срезанными гранями, с оформлением картушами – плоскими немецкими геральдическими щитами; с уплощенными профилированными пузатыми декоративными вазами над оголовками; - венчающий уступчатый карниз главного фасада с поясом поребрика, дополненный по низу стрельчатой аркатурой с оформлением перевернутой трехлистной «лилией» с перетяжкой; - венчающий уступчатый карниз с поясом поребрика по обоим боковым фасадам, дополненный по низу поясом городков; с выемками в кирпиче в нижней полочке карниза между городками; - более узкий венчающий уступчатый карниз с поясом поребрика по дворовому фасаду; - слуховое окно по дворовому фасаду со стрельчатым завершением.
	Капитальные стены, их конструкции и материалы.
	Пространственно – планировочная структура здания в пределах капитальных стен: • В цокольном этаже: - пространственно-планировочная структура этажа, состоящая из семи разнообразных по габаритам и площади помещений, основные из которых связаны между собой круговым обходом, другие – небольшие непроходные; - лестничная клетка, расположенная в помещении в центральной части здания, примыкающего к фасаду, ориентированного на проулок.


	Элементы интерьера цокольного этажа, в том числе: - шесть дверных проемов с лучковым завершением; - два арочных проема в северо-восточном помещении, ведущих на лестничную клетку и в тупиковое помещение в восточном углу здания; - арочное окно с отливом в помещении в восточном углу здания. • На первом этаже: - пространственно-планировочная структура этажа, планировка которого построена на коридорной взаимосвязи помещений с возможностью кругового обхода. Элементы интерьера первого этажа, в том числе: - два прямоугольных дверных проема с профилированными наличниками и дверными коробками, ведущие из коридора в восточное угловое помещение; - три стрельчатых дверных проема с профилированными наличниками и дверными коробками, ведущие из коридора в северное угловое помещение, а также в большое помещение, выходящее на главный фасад; - декоративный широкий арочный проем, открытый из большого помещения в коридор, с оформлением тонким архивольтом, профилированной филенкой и круглым медальоном по центру в откосе арки; - пять небольших полуциркульных проемов с нижней частью в виде двух вогнутых дуг, расположенных в верхней части стены большого помещения, выходящих в коридор и северное угловое помещение; - лучковая ниша с двух сторон в стене между смежными северным и восточным угловыми помещениями; - подоконные профилированные полки.
	Внутренние перегородки.
	Заложенные оконные и дверные проемы.
	Растесанные и пробитые оконные и дверные проемы.
	Сохранившиеся профилированные тянутые потолочные карнизы в интерьерах: в коридоре, а также в северном угловом помещении первого этажа здания.
	- Деревянный потолок из вагонки с фаской большого помещения, выходящего на главный фасад, разбитый на квадраты пересекающимися тонкими профилированными балками, имитирующими неглубокие кессоны (с заполнением каждого кессона вагонкой по диагонали – в разном направлении в шахматном порядке); со скосом-переходом на плоскости стен, прорезанный небольшими полуциркульными окнами второго света; с оформлением тонким профилированным деревянным потолочным плинтусом по стыку стен и потолка; с небольшими четырехгранными пирамидками в местах пересечения балок и по центру пролетов. - Деревянный потолок из вагонки с фаской восточного углового помещения, разбитый на квадраты пересекающимися тонкими профилированными балками, имитирующими неглубокие кессоны (с заполнением каждого кессона вагонкой по диагонали – в разном направлении в шахматном порядке); со скосом-переходом на плоскости стен с оформлением резными кронштейнами, прорезанный одним небольшим полуциркульным окном второго света (по стене, выходящей на двор); с оформлением тонким профилированным деревянным потолочным плинтусом по стыку стен и потолка; с небольшими четырехгранными пирамидками в местах пересечения балок и по центру пролетов.
	Конструкции перекрытий цокольного этажа: крестовый кирпичный свод в квадратном помещении в центральной части здания; коробовый кирпичный свод в небольшом помещении в восточном углу здания.



Штукатурные профилированные потолочные розетки: две в коридоре и одна в угловом северном помещении первого этажа здания.

Оригинальные архитектурно-конструктивные элементы
объекта культурного наследия
«Дом купца С.В. Постникова», 1903 г.,
Рязанская область, г. Сасово, ул. Ветеранов Октября, д. 12

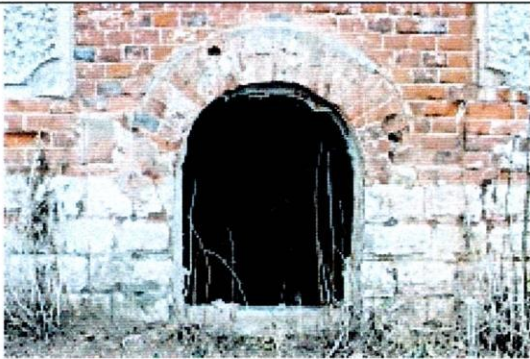Оригинальные архитектурно-конструктивные элементы объекта культурного наследия	
Фотоизображение	Описание элемента
 Оконный проем цокольного этажа по главному фасаду	Арочные оконные проемы по восьми осям цокольного этажа главного фасада, включая по одному окну на скругленных углах здания, с оформлением широкими ленточными архивольтами простого профиля.
 Оконные проемы 1 этажа по главному фасаду	Высокие стрельчатые окна по восьми осям 1 этажа главного фасада с деревянными оконными коробками, включая по одному окну на скругленных углах здания, заключенные в узкие профилированные рамочные наличники.
 Архивольт окна 1 этажа по главному фасаду	Широкий стрельчатый профилированный архивольт, доходящий до арочной пяты, дополненный накладным поясом из переплетенных колец и более мелких колец по центру над стрельчатыми окнами 1 этажа.

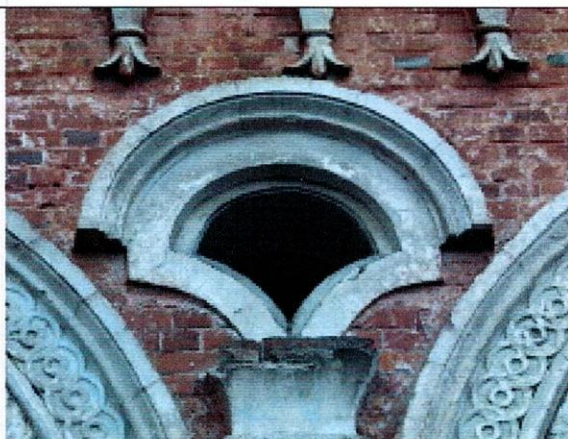


Окна второго света 1 этажа по главному фасаду

Полуциркульное окно второго света 1 этажа по главному фасаду с нижней частью в виде двух вогнутых дуг с деревянной оконной коробкой, расположенное над пилястрой в простенке выше стрельчатых окон первого этажа; с оформлением ленточным наличником простого профиля и профилированным архивольтом.




Оконный проем цокольного этажа бокового фасада по ул. Лесозаводской

Небольшие узкие арочные оконные проемы цокольного этажа в левой части бокового фасада, выходящего на ул. Лесозаводскую.

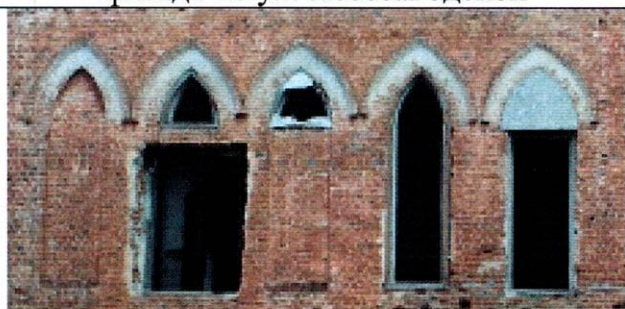


Аркатура 1 этажа бокового фасада по ул. Лесозаводской

Аркатура из пяти схожих соединенных узких стрельчатых проемов 1 этажа в левой части бокового фасада по ул. Лесозаводской, с оформлением простыми архивольтами из тесаного кирпича, доходящими до арочной пяты: левый – ниша; далее две аналогичные ниши, прорезанные выше пят арок стрельчатыми окнами с деревянными коробками; два окна справа, с деревянными оконными коробками.

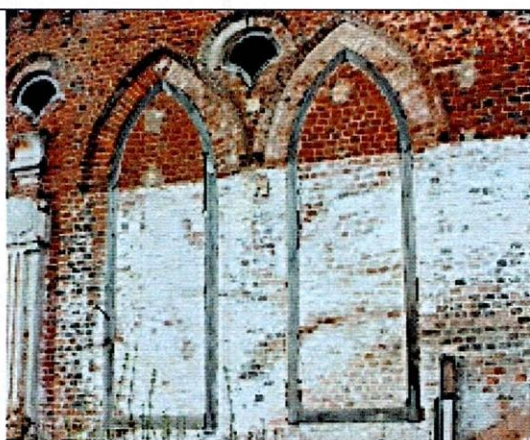

Ложные окна 1 этажа бокового фасада, выходящего в проулок

Крупные сдвоенные ложные стрельчатые окна 1 этажа в левой части бокового фасада, выходящего в проулок – вмонтированные в кладку деревянные коробки, с оформлением простыми архивольтами из тесаного кирпича, доходящими до арочной пяты. На боковом фасаде, выходящем на ул. Лесозаводскую – аналогичное ложное окно в правой части фасада.

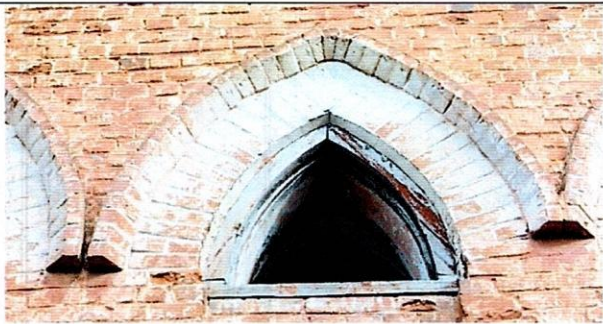


Архивольты окон 1 этажа по боковым фасадам

Простой архивольт из тесаного кирпича. Аналогичны по боковым фасадам 1 этажа.



Окна второго света 1 этажа по боковым фасадам

Небольшие полуциркульные окна второго света 1 этажа с нижней частью в виде двух вогнутых дуг с деревянной оконной коробкой, с оформлением простым архивольтом из тесаного кирпича – на боковых фасадах здания.

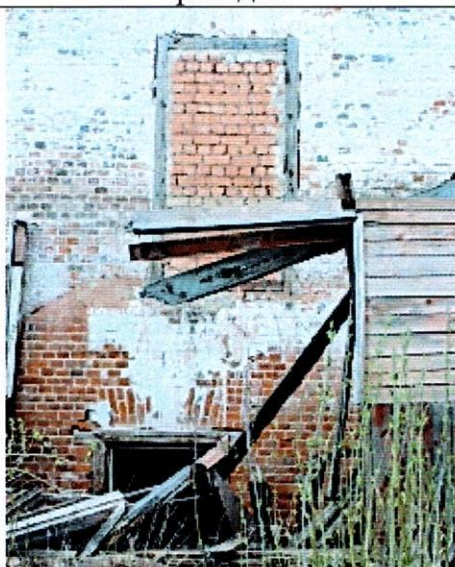

Дверные проемы цокольного и 1 этажей бокового фасада, выходящего в проулок

Прямоугольный дверной проем с коробкой цокольного этажа в центральной части бокового фасада, выходящего в проулок, выше и правее которого – невысокий прямоугольный дверной проем 1 этажа.



Окна 1 этажа бокового фасада, выходящего в проулок


Два схожих небольших арочных оконных проема 1 этажа в правой части фасада, выходящего в проулок (правое – более узкое), с оформлением простыми архивольтами из тесаного кирпича.



Проемы цокольного этажа по дворовому

Четыре схожих арочных проема цокольного этажа (левый – ложный) по дворовому фасаду.

По боковому фасаду, выходящему в проулок – аналогичное окно в цокольном этаже в правой части фасада.

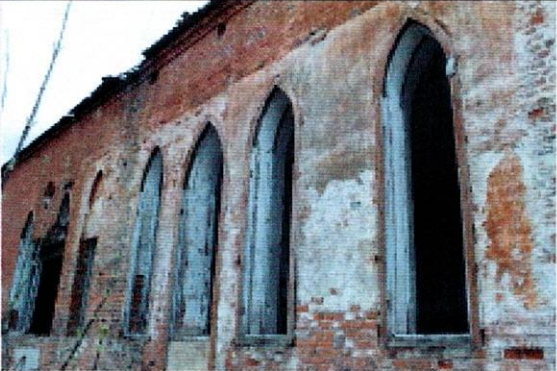фасаду	
 Оконные проемы 1 этажа дворового фасада	Схожие узкие стрельчатые оконные проемы 1 этажа дворового фасада по семи осям: по третьей оси слева – ложный, далее – строенный проем с дверью по центру.
 Оконные проемы 1 этажа в левой части дворового фасада	Оконный проем с лучковым завершением 1 этажа в левой части дворового фасада, выше которого по оси – небольшое полуциркульное окно второго света с нижней частью в виде двух вогнутых дуг; с деревянными оконными коробками.
 Облицовка цоколя по главному фасаду	Облицовка цоколя по главному фасаду необработанными блоками белого камня от уровня земли до уровня пят архивольтов окон цоколя.



Каннелированная пилястра по главному фасаду

Каннелированная пилястра (9 штук) в простенке оконных проемов 1 этажа по главному фасаду; поставленная на пьедестал с профилированным навершием, дополненный прямоугольной филенкой с выкружками на углах, заполненной «камешковой штукатуркой»; выше пилястры – прямоугольная плита-оголовок со срезанными гранями, с оформлением картушем – плоским немецким геральдическим щитом; с уплощенной профилированной пузатой декоративной вазой над оголовком.



Венчающий карниз по главному фасаду

Венчающий уступчатый карниз главного фасада с поясом поребрика, дополненный по низу стрельчатой аркатурой с оформлением перевернутой трехлистной «лилией» с перетяжкой.



Венчающий карниз по обоим боковым фасадам

Венчающий уступчатый карниз с поясом поребрика по обоим боковым фасадам, дополненный по низу поясом городков; с выемками в кирпиче в нижней полочке карниза между городками.



Венчающий карниз по дворовому фасаду

Узкий венчающий уступчатый карниз с поясом поребрика по дворовому фасаду.




Слуховое окно по дворовому фасаду

Слуховое окно по дворовому фасаду со стрельчатым завершением.




Дверные проемы в цокольном этаже с лучковым завершением

Дверные проемы (6 штук) с лучковым завершением в цокольном этаже.

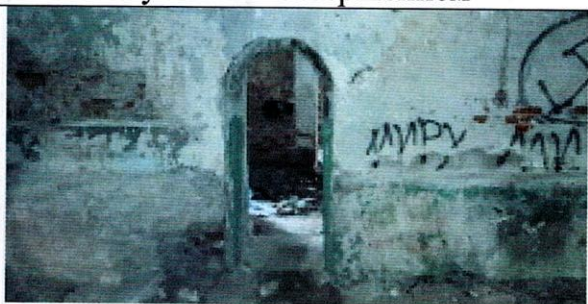

Арочные проемы в цокольном этаже

Арочные проемы в северо-восточном помещении цокольного этажа, ведущие на лестничную клетку и в тупиковое помещение в восточном углу здания – 2 штуки.

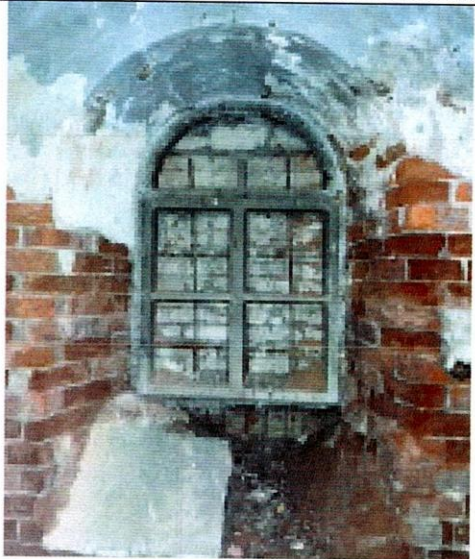

Арочное окно с отливом в цокольном этаже

Арочное окно с отливом в помещении в восточном углу цокольного этажа здания.



Коробовый свод в цокольном этаже

Коробовый кирпичный свод в небольшом помещении в восточном углу цокольного этажа здания.




Крестовый свод в цокольном этаже

Крестовый кирпичный свод в квадратном помещении в центральной части цокольного этажа здания.




Прямоугольный дверной проем с наличником в коридоре 1 этажа

Прямоугольный дверной проем (2 штуки) с коробкой и профилированным наличником, ведущий из коридора в восточное угловое помещение 1 этажа.

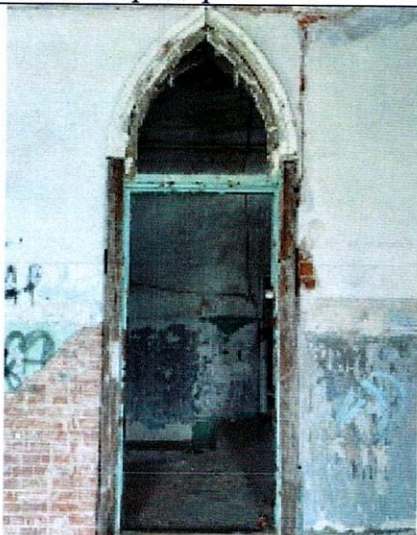


Стрельчатый дверной проем в интерьере 1 этажа

Стрельчатый дверной проем (3 штуки) с профилированным наличником и дверной коробкой в интерьере 1 этажа. Проемы ведут из коридора в северное угловое помещение, а также в большое помещение, выходящее на главный фасад.

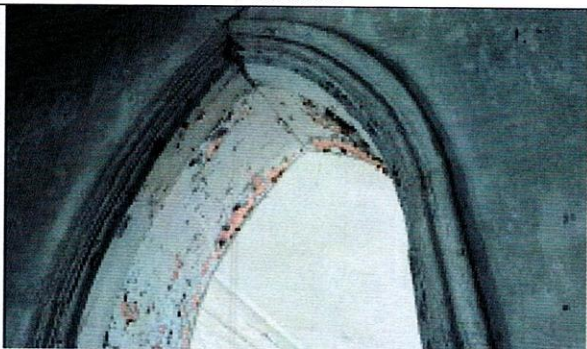

Профилированный наличник стрельчатой двери в интерьере 1 этажа

Профилированный наличник стрельчатой двери в интерьере 1 этажа.

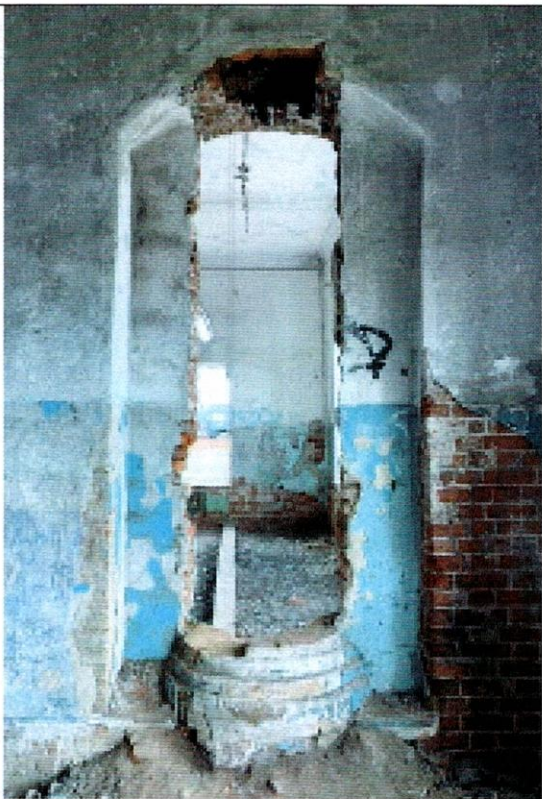

Лучковая ниша в интерьере 1 этажа

Лучковая ниша с двух сторон в стене между смежными северным и восточным угловыми помещениями 1 этажа.



Декоративный арочный проем в интерьере 1 этажа

Декоративный широкий арочный проем, открытый из большого помещения в коридор 1 этажа, с оформлением тонким архивольтом, профилированной филенкой и круглым медальоном по центру в откосе арки.




Полуциркульные проемы в интерьере 1 этажа

Небольшой полуциркульный проем (5 штук) с нижней частью в виде двух вогнутых дуг, расположенный в верхней части стены большого помещения. Проемы выходят в коридор и северное угловое помещение 1 этажа.



Подоконная полка в интерьере 1 этажа

Подоконная профилированная полка.

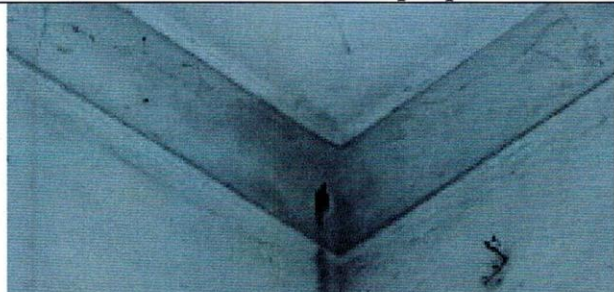

Профилированные потолочные карнизы в интерьере 1 этажа

Тянутые профилированные потолочные карнизы в коридоре, а также в северном угловом помещении 1 этажа.



Потолочная розетка в интерьере 1 этажа

Штукатурная профилированная потолочная розетка в коридоре 1 этажа (2 штуки).




Потолочная розетка в интерьере 1 этажа

Штукатурная профилированная потолочная розетка в угловом северном помещении 1 этажа.



Деревянный потолок в интерьере большого помещения 1 этажа

Деревянный потолок из вагонки с фаской большого помещения 1 этажа, выходящего на главный фасад, разбитый на квадраты пересекающимися тонкими профилированными балками, имитирующими неглубокие кессоны (с заполнением каждого кессона вагонкой по диагонали – в разном направлении в шахматном порядке); со скосом-переходом на плоскости стен, прорезанный небольшими полуциркульными окнами второго света; с оформлением тонким профилированным деревянным потолочным плинтусом по стыку стен и потолка; с небольшими четырехгранными пирамидками в местах пересечения балок и по центру пролетов.

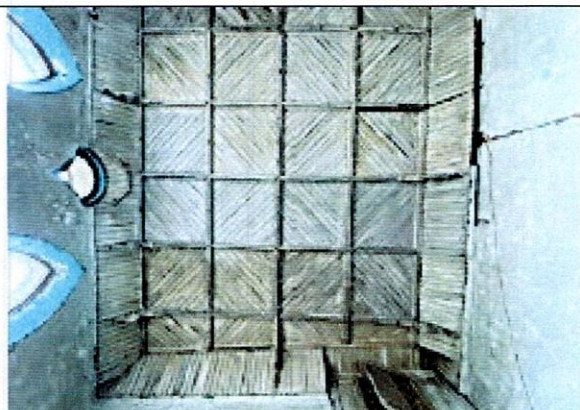


Деревянный потолок в интерьере восточного помещения 1 этажа


Деревянный потолок из вагонки с фаской восточного углового помещения 1 этажа, разбитый на квадраты пересекающимися тонкими профилированными балками, имитирующими неглубокие кессоны (с заполнением каждого кессона вагонкой по диагонали – в разном направлении в шахматном порядке); со скосом-переходом на плоскости стен с оформлением резными кронштейнами, прорезанный одним небольшим полуциркульным окном второго света (по стене, выходящей на двор); с оформлением тонким профилированным деревянным потолочным плинтусом по стыку стен и потолка; с небольшими четырехгранными пирамидками в местах пересечения балок и по центру пролетов.



Деревянный потолок из вагонки с фаской в большом и восточном помещениях 1 этажа, с небольшими четырехгранными пирамидками в местах пересечения балок и по центру пролетов.

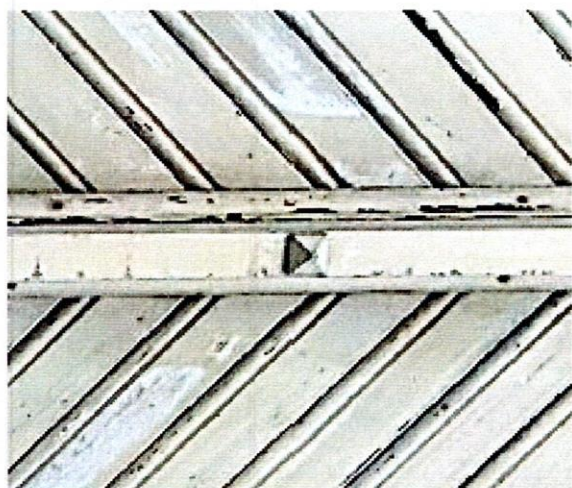

Фрагмент деревянного потолка в интерьере большого помещения 1 этажа

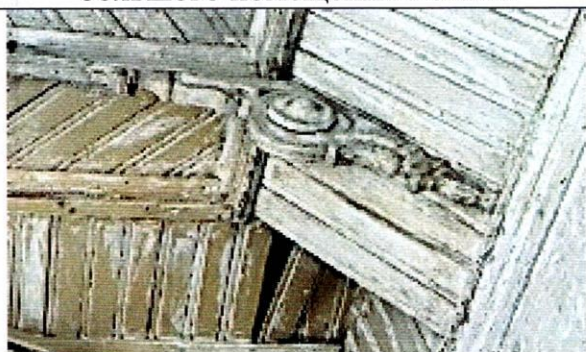

Резной кронштейн в интерьере восточного помещения 1 этажа

Резной кронштейн деревянного потолка в интерьере восточного углового помещения 1 этажа.

