



ЕДИНЫЙ СТАНДАРТ
ОФОРМЛЕНИЯ СИСТЕМЫ РАЗДЕЛЬНОГО НАКОПЛЕНИЯ ТКО
НА ТЕРРИТОРИИ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ (СТАНДАРТ РСО)

1. Требования к оформлению контейнеров и бункеров
на контейнерной площадке

1.1. При осуществлении на контейнерной площадке раздельного накопления отходов все контейнеры должны содержать информацию о видах ТКО, подлежащих накоплению на данной контейнерной площадке, в виде информационных табличек (размер 500 x 353 мм):

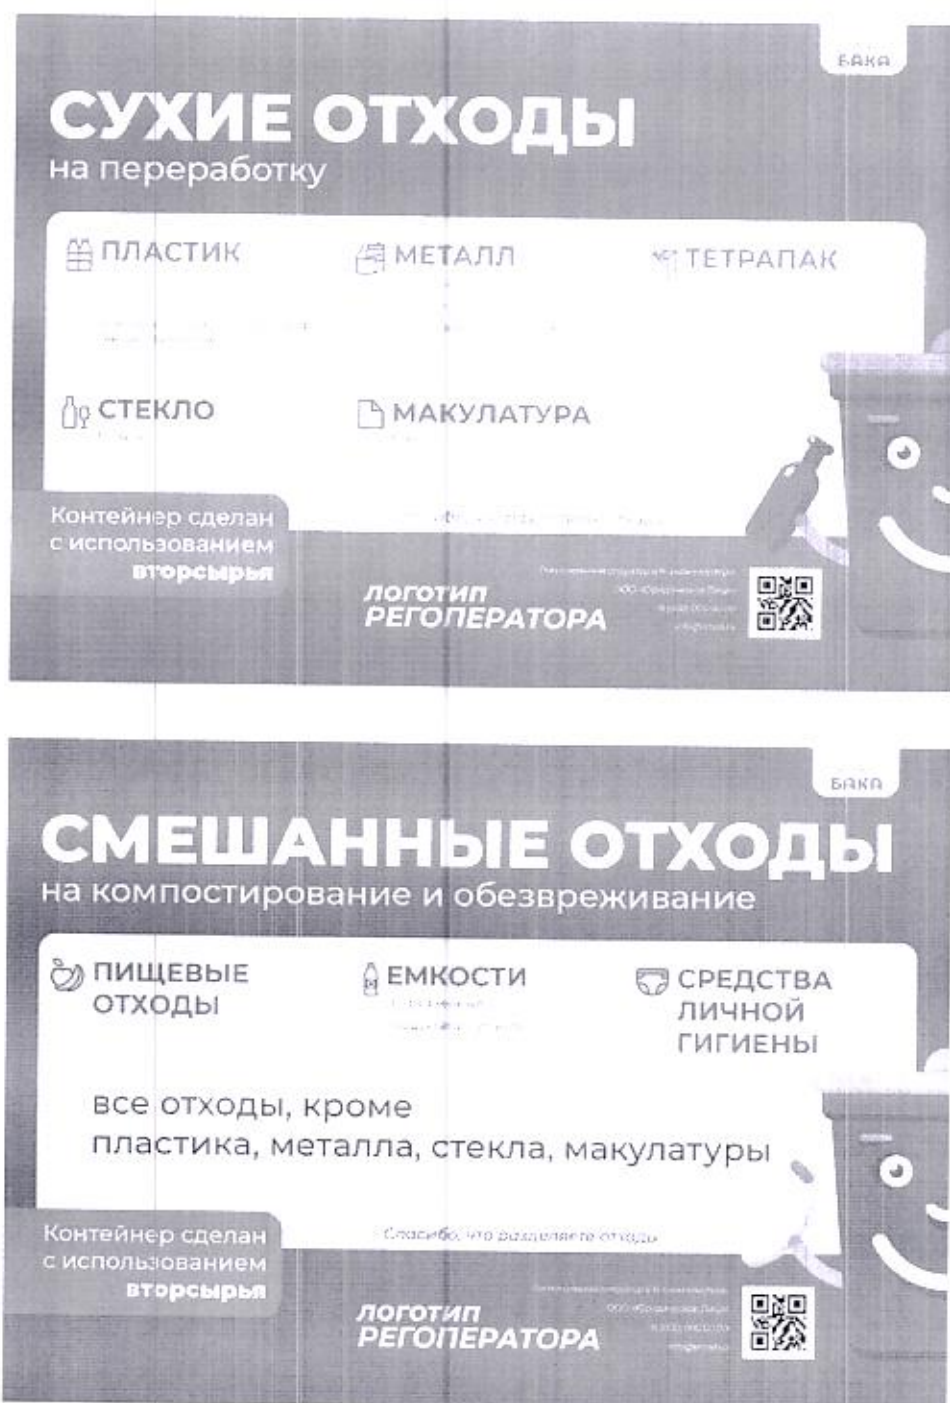

1.2. Блок, содержащий информацию об организации, осуществляющей обслуживание данных контейнеров, находится в нижнем поле и является редактируемым:

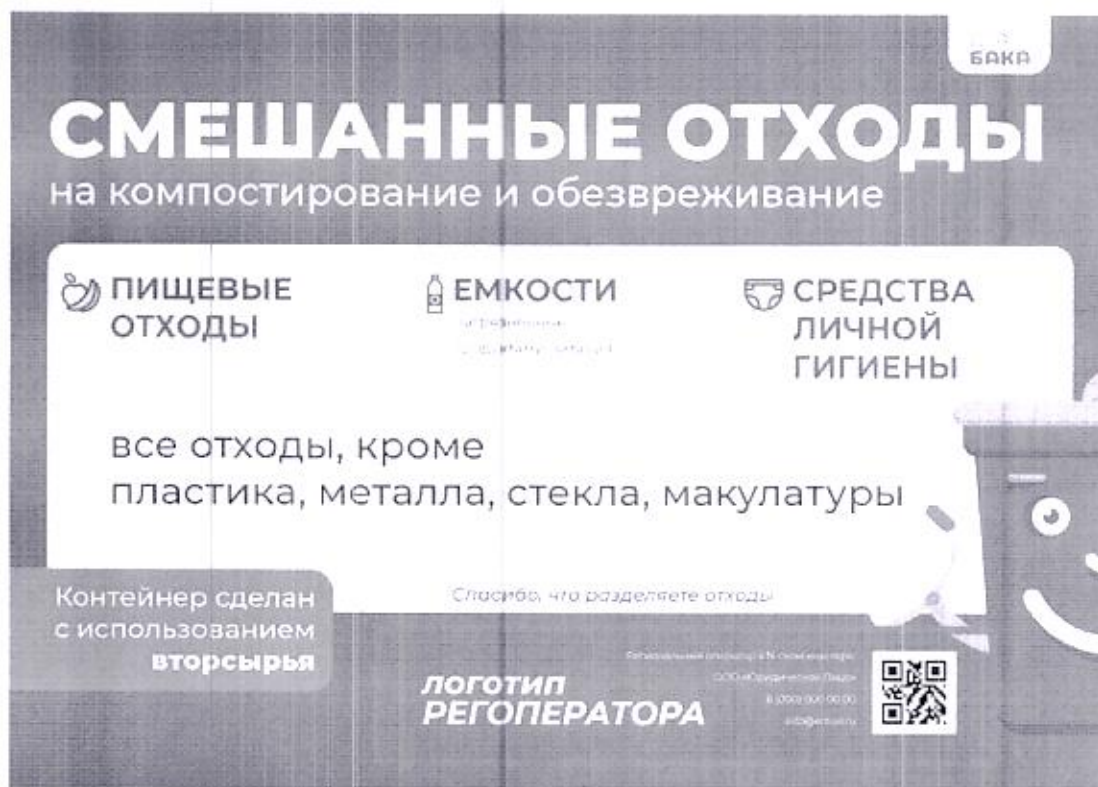

1.3. Размещение табличек на контейнерах осуществляется следующим образом (пример):





Pantone	2172C
CMYK	75 50 0 0
RGB	73 120 188
HTML	1678D9


Pantone	5C
CMYK	0 0 0 40
RGB	153 153 153
HTML	82848E

1.4. Оформление бункеров на контейнерной площадке (пример):

КГО

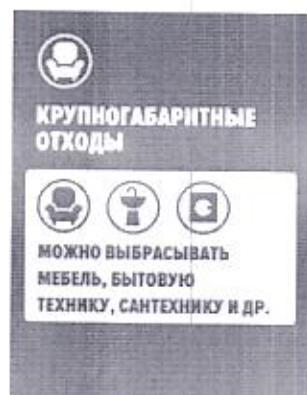


СТРОЙБАК

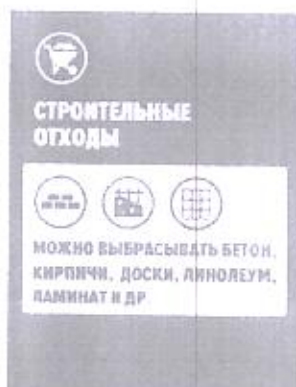


2. Требование к оформлению контейнерной площадки "Мегабак"



2.1. Контейнерная площадка "Мегабак":

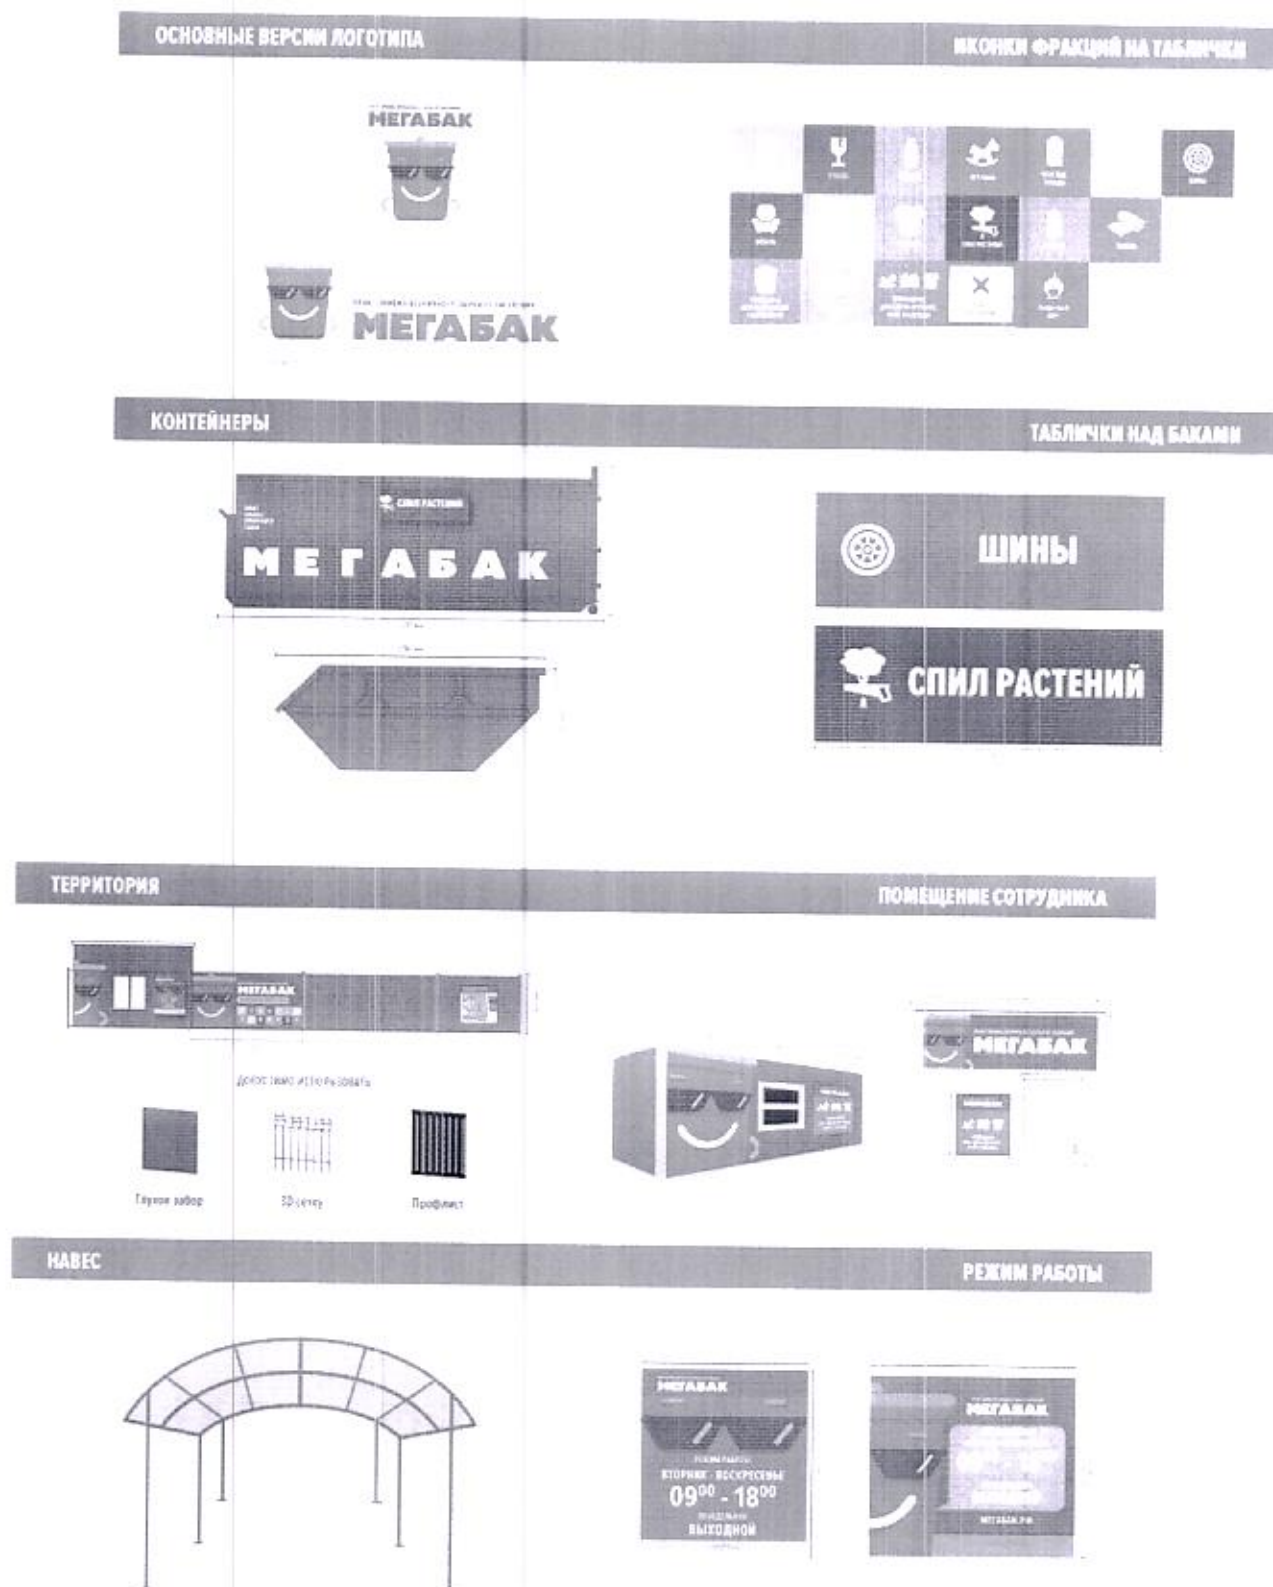

3. Требования к оформлению мусоровозного транспорта

3.1. Машины для вывоза сухих и смешанных отходов должны быть визуально узнаваемы, машина с синей цветовой индикацией используется для вывоза синего контейнера с сухими отходами, машина с серой (белой) цветовой индикацией используется для вывоза серого контейнера со смешанными отходами. Оформление машин осуществляется в соответствии с настоящим Стандартом РСО (размер информационного баннера 2540 x 1150 мм):

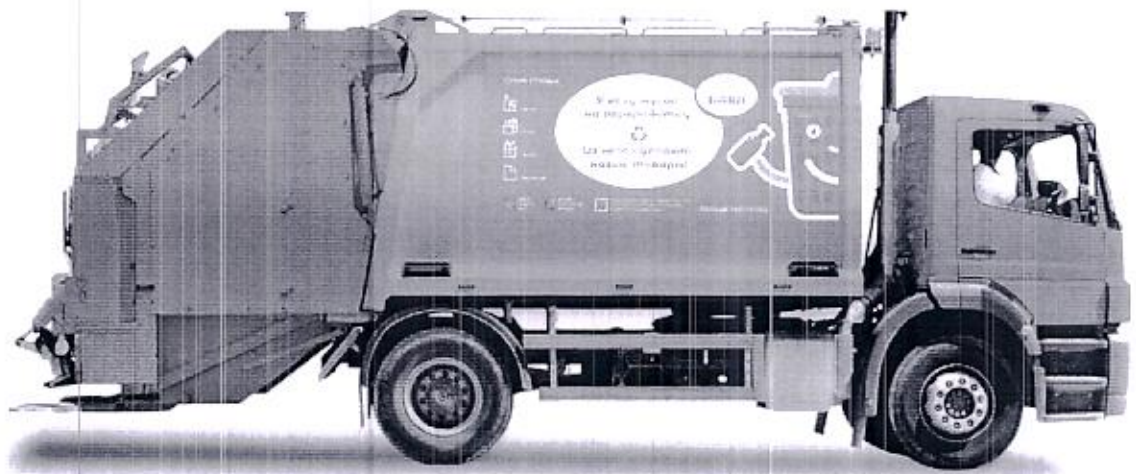

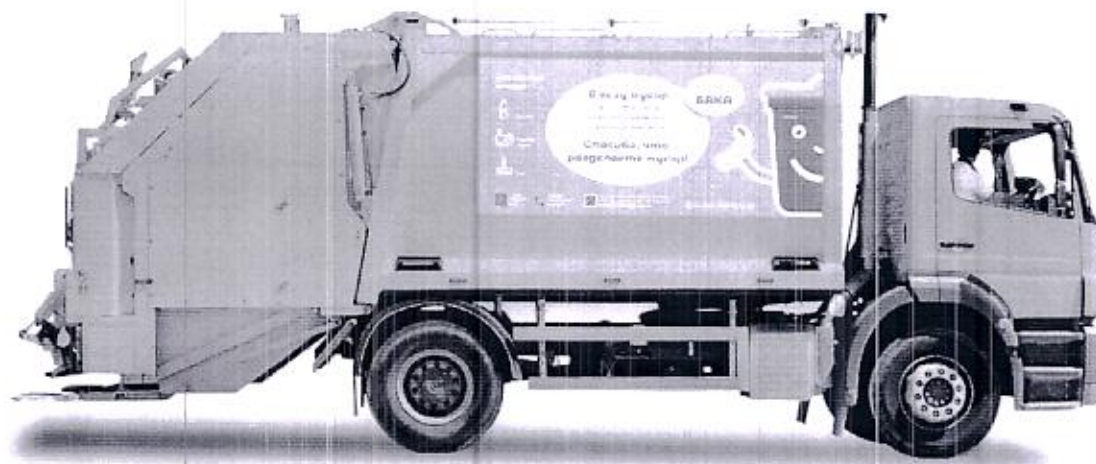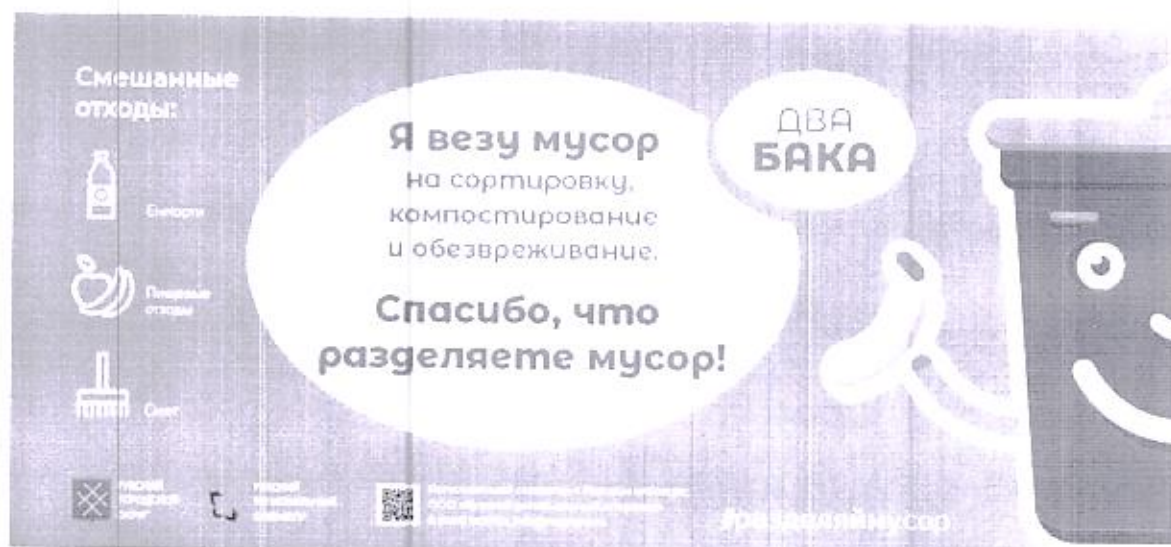

4. Требования к оформлению контейнерных площадок

4.1. Контейнерная площадка должна располагаться следующим образом (пример), а также содержать информацию об осуществлении на ней раздельного накопления отходов, видах накапливаемых отходов, а также информацию о графике вывоза отходов (размер 841 x 594 мм):

ВАРИАНТЫ
РАСПОЛОЖЕНИЯ
КОНТЕЙНЕРНЫХ
ПЛОЩАДОК

Контейнерные площадки с контейнерами и бункерами расположены рядом друг с другом

- бункер НЕ должен перегораживать контейнеры
- трафарет-разметка на асфальте на подходе к площадке
- должен быть обеспечен подъезд с твердым покрытием для транспорта (асфальтобетон или бетон)

закрытая площадка для крупногабаритных отходов

закрытая площадка для строительных отходов

открытая площадка с крышей для сухих и смешанных отходов


расположение контейнеров строго в один ряд


опознавательная табличка с графиком вывоза

Контейнерная площадка оборудована видеокамерами, подключенными к системе видеонаблюдения региона, с автоматическим оповещением потребителей о начале вывоза отходов с площадки.

железнодорожная станция для вывоза

железнодорожная станция для вывоза

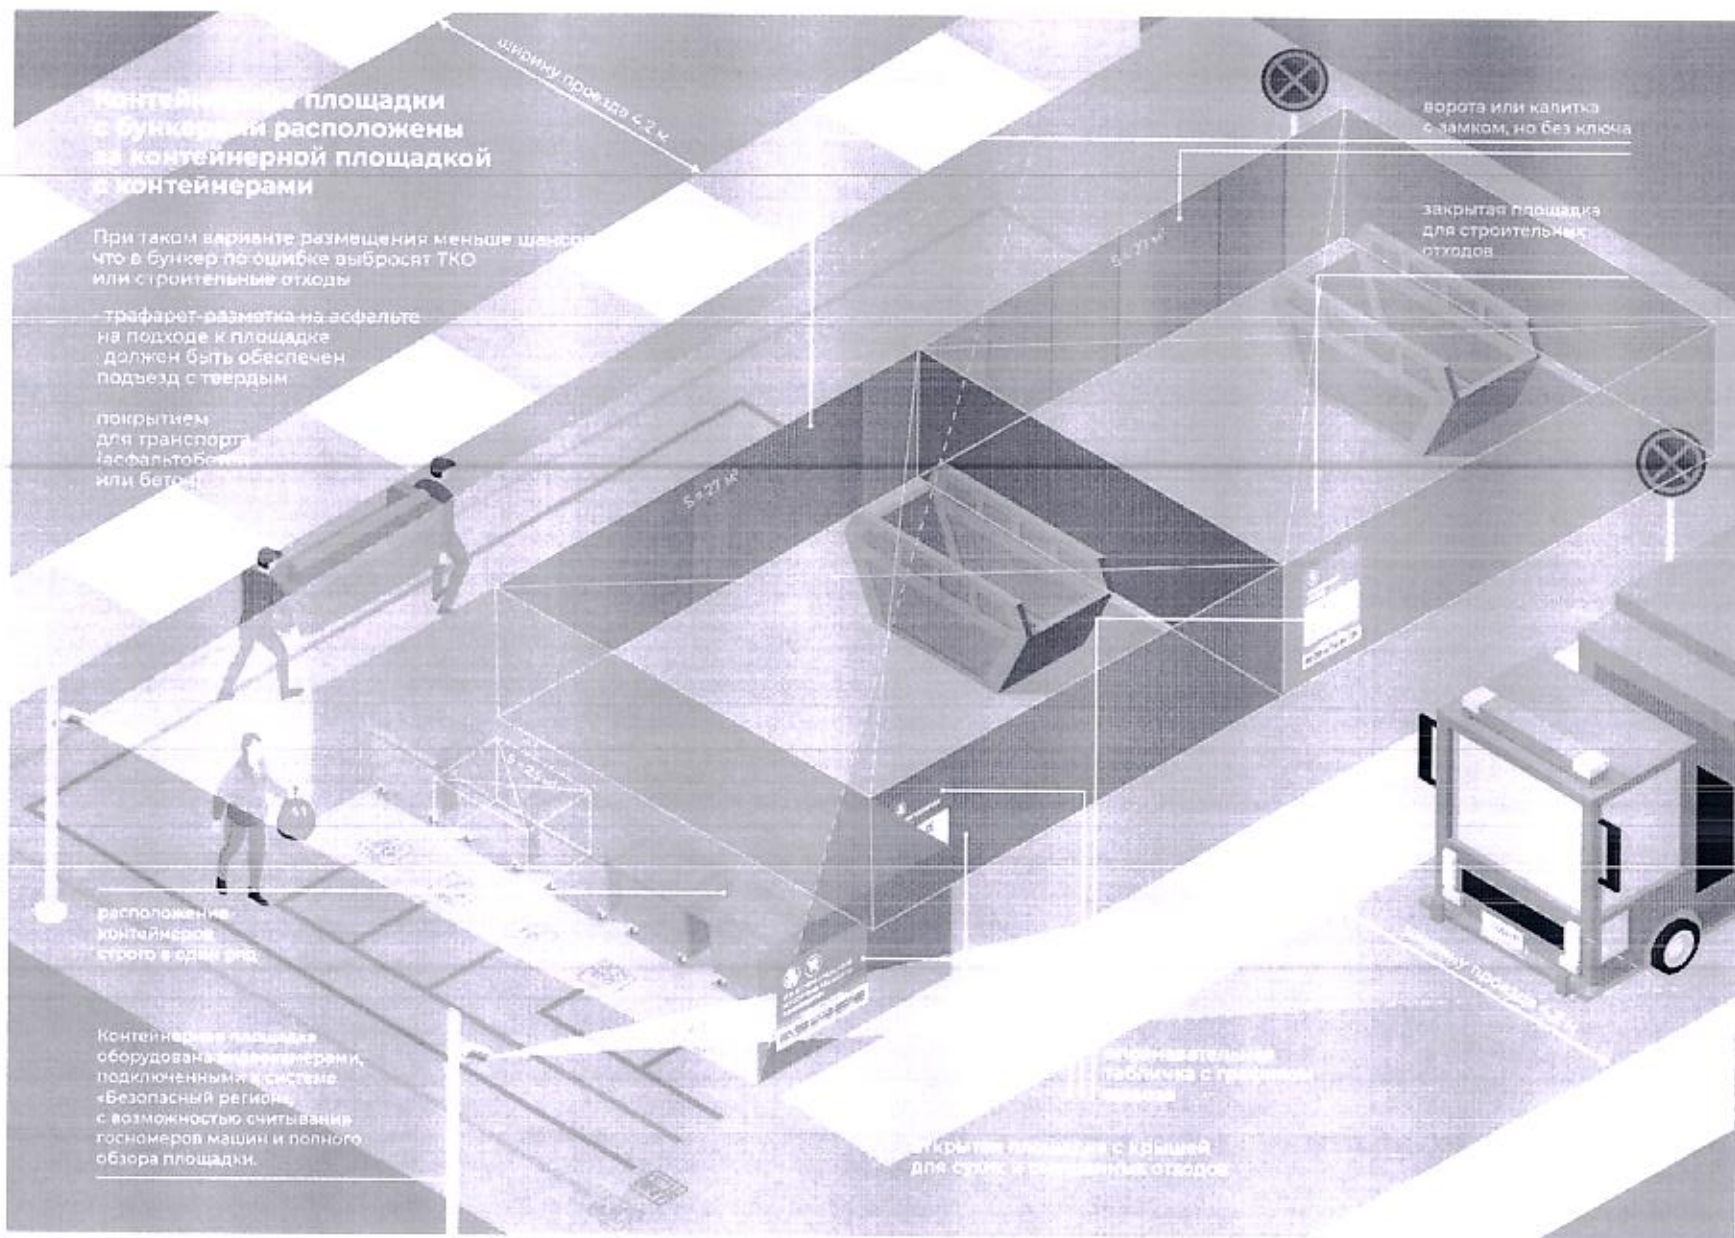

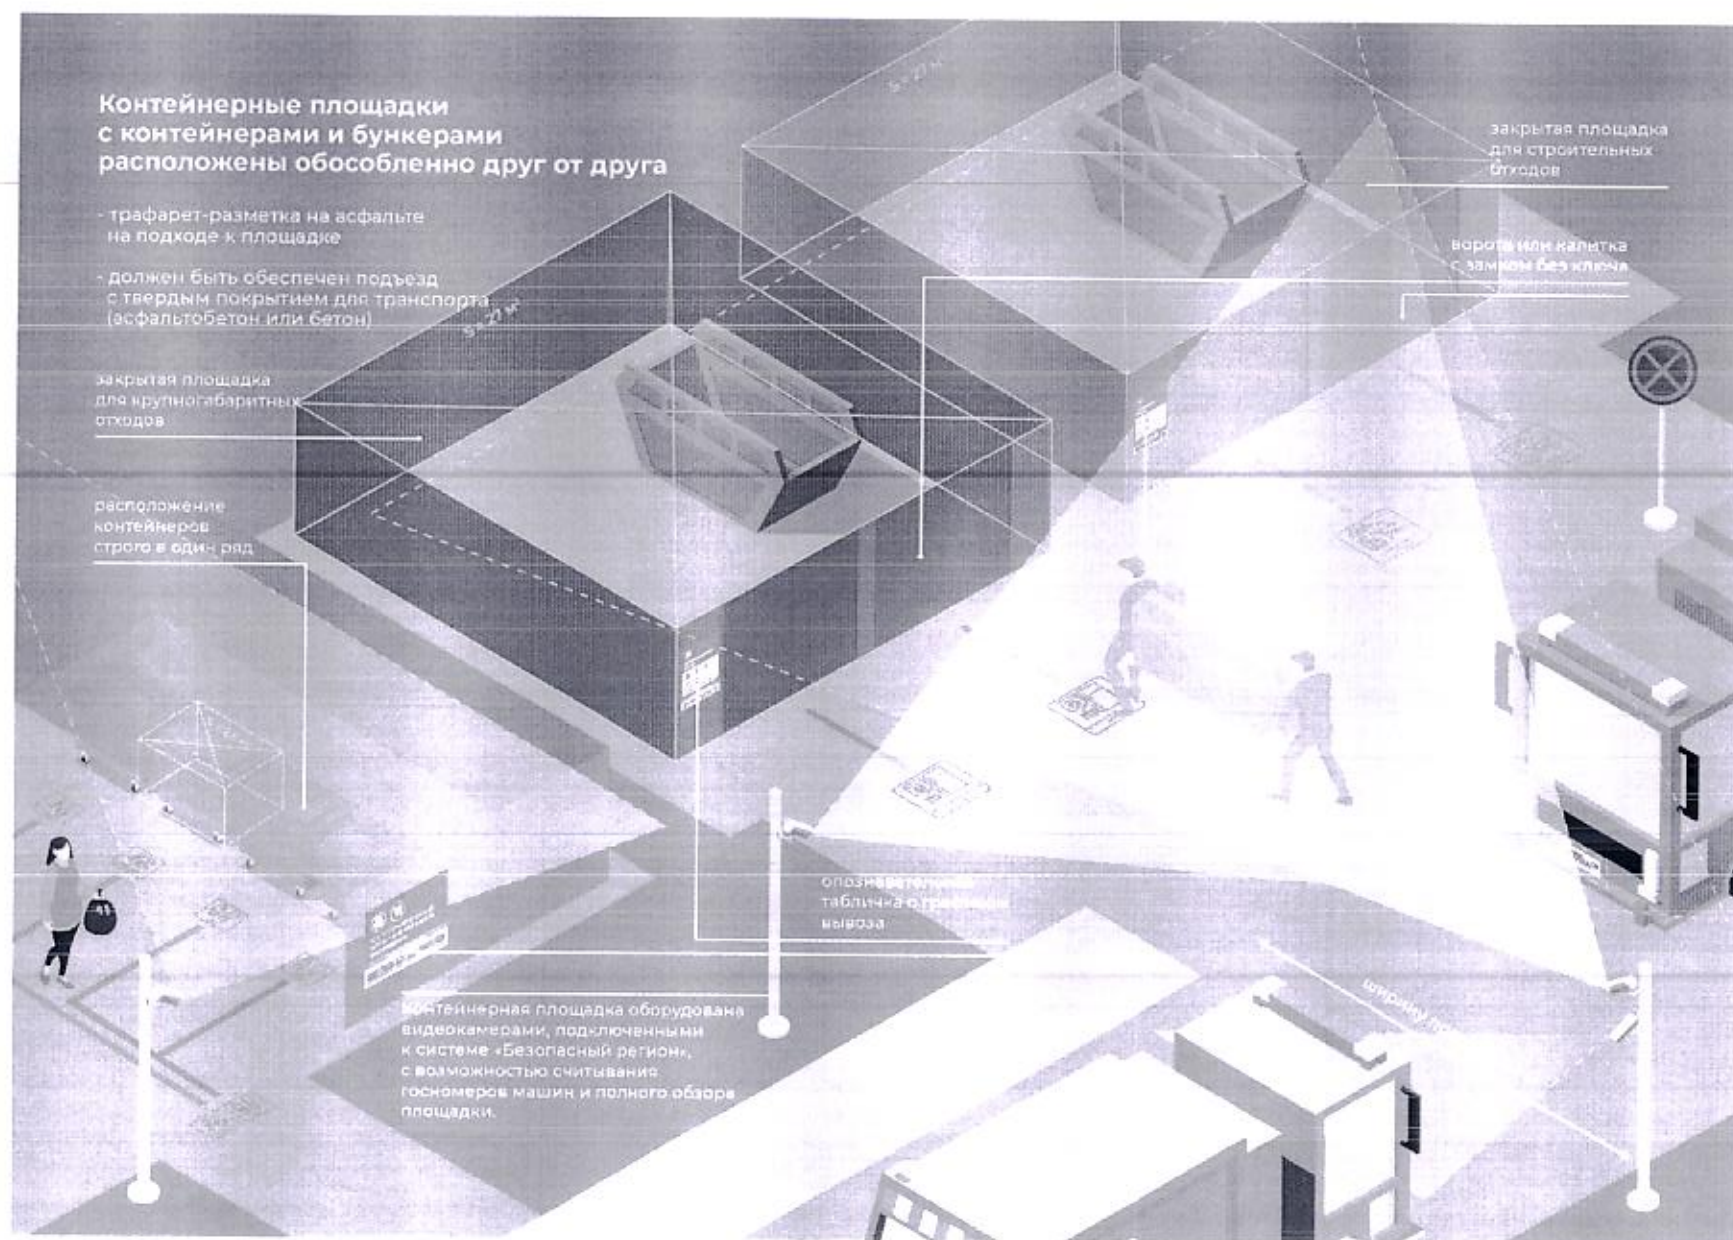

The title text is enclosed within a thin black oval border.


ЭСКИЗЫ
КОНТЕЙНЕРНЫХ
ПЛОЩАДОК

КЛАССИЧЕСКОЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ


Контейнерная площадка должна иметь ограждение с трех сторон высотой не менее 1,5 м, темного цвета, элементы которого могут иметь каркасную конструкцию с облицовкой из листовых материалов (профнастил и (или) сетка) либо иметь трубчатую конструкцию.

Расположение контейнеров должно быть обеспечено внутри контейнерной площадки строго в один ряд.


профнастил (рельефный)



Зд-сетка



трубчатое ограждение

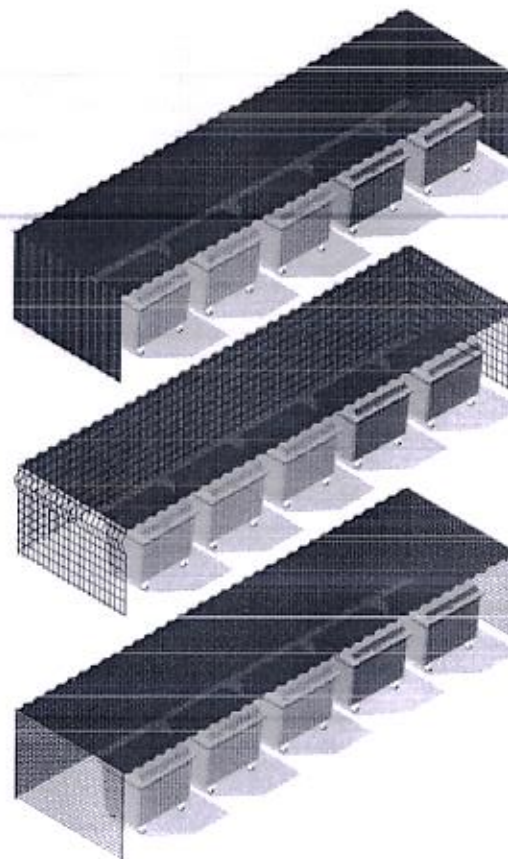


Г-ОБРАЗНОЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ


Контейнерная площадка должна иметь ограждение с трех сторон высотой не менее 1,5 м, темного цвета, элементы которого могут иметь каркасную конструкцию с облицовкой из листовых материалов (профнастил и (или) сетка) либо иметь трубчатую конструкцию.

Расположение контейнеров должно быть обеспечено внутри контейнерной площадки строго в один ряд.


профнастил (рельефный)

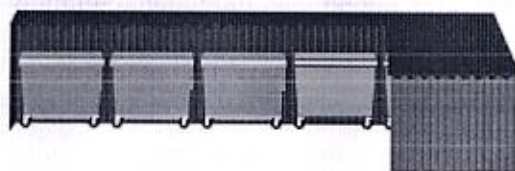

3д-сетка

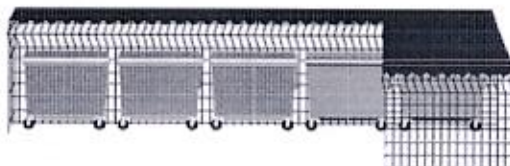

трубчатое ограждение

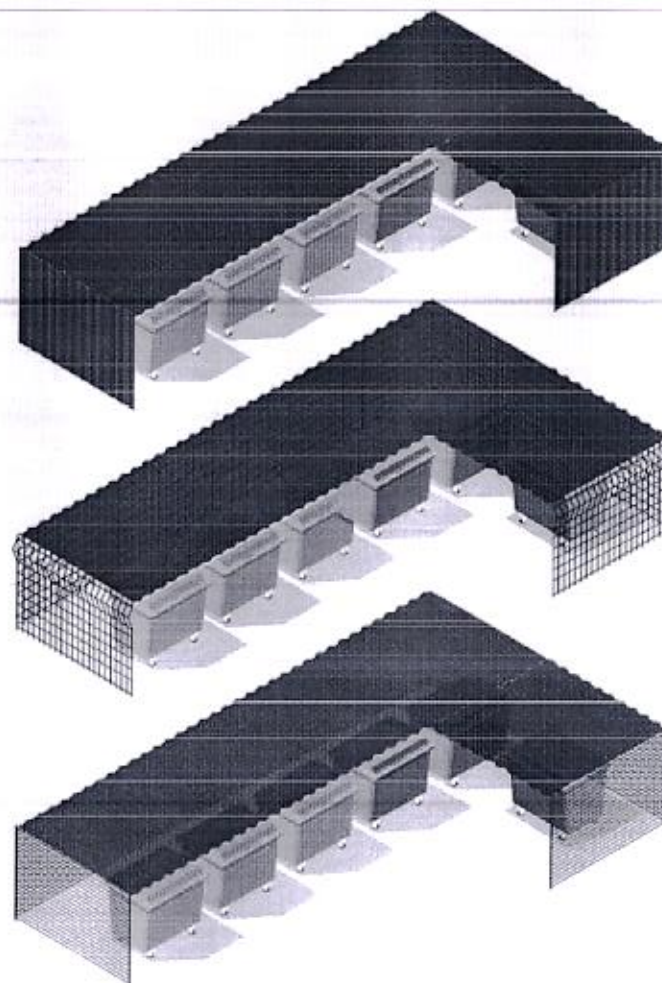


П-ОБРАЗНОЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ


Контейнерная площадка должна иметь ограждение с трех сторон высотой не менее 1,5 м, темного цвета, элементы которого могут иметь каркасную конструкцию с облицовкой из листовых материалов (профнастил и (или) сетка) либо иметь трубчатую конструкцию.

Расположение контейнеров должно быть обеспечено внутри контейнерной площадки строго в один ряд.





профнастил (рельефный)



3д-сетка



трубчатое ограждение

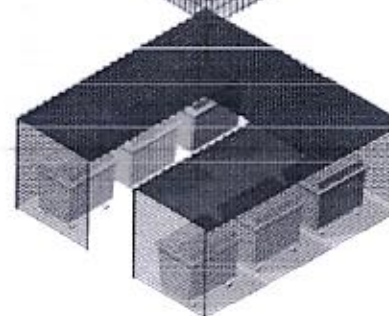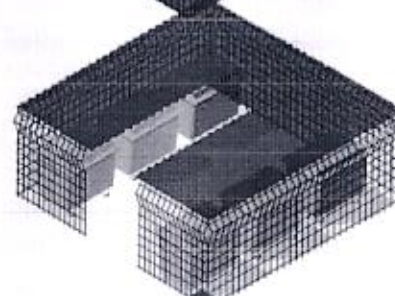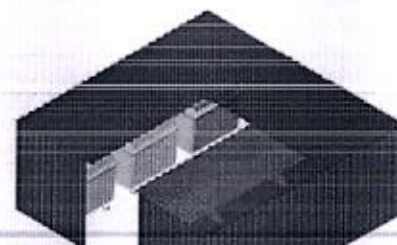


РАСПОЛОЖЕНИЕ ДРУГ НАПРОТИВ ДРУГА

Контейнерная площадка должна иметь ограждение с трех сторон высотой не менее 1,5 м, темного цвета, элементы которого могут иметь каркасную конструкцию с облицовкой из листовых материалов (профнастил и (или) сетка) либо иметь трубчатую конструкцию.

Расположение контейнеров должно быть обеспечено внутри контейнерной площадки строго в один ряд.


профнастил (рельефный)



3д-сетка



трубчатое ограждение

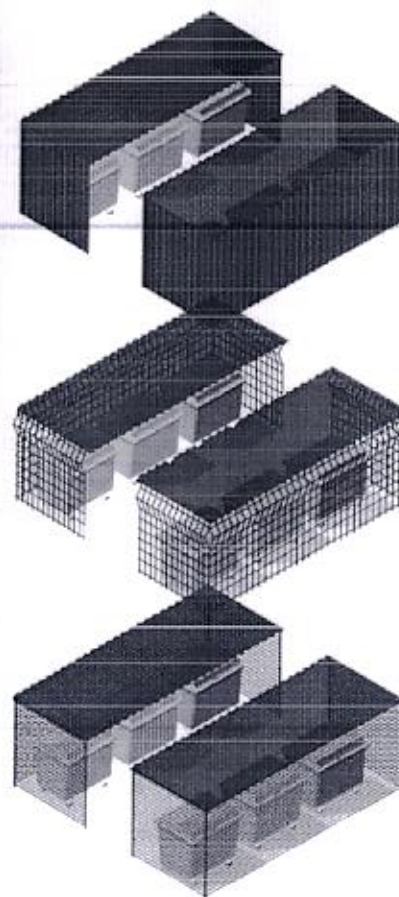

ПРИМЕРЫ РАЗНЫХ МАТЕРИАЛОВ


профнастил (рельефный)



3д-сетка



трубчатое ограждение

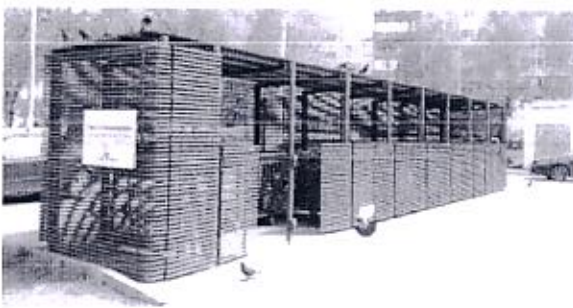

ТРАФАРЕТЫ



5. Информацию о том, где
найти ближайшую к вам станцию
раздельного сбора отходов,
можно узнать по телефону
8 (800) 200-00-00.

Узнайте больше о правилах сортировки мусора и о том, как правильно утилизировать отходы, на сайте www.jkkh.ru



ГРАФИК ВЫВОЗА ТКО



Напишите нам, если что-то не так на вашей контейнерной площадке

[Написать в сервисный Бокс](#)



Опасные отходы

Не рекомендуется размещать в контейнерах в специально отведенных для этого местах: [Смешанные отходы](#), [Макулатура](#), [Стекло](#), [Пластик](#), [Металл](#), [Пищевые отходы](#), [Средства личной гигиены](#), [Емкости](#), [Пищевые отходы](#).

Узнайте больше о раздельном сборе мусора!

[Узнать больше](#)



ВИД ОТХОДОВ

сухие

смешанные

КГО

ПЕРИОДИЧНОСТЬ ВЫВОЗА

не реже 2 раз в неделю

ежедневно

по графику/по заявке

ВРЕМЯ ВЫВОЗА

7:00 – 23:00

7:00 – 23:00

7:00 – 23:00

СУХИЕ ОТХОДЫ

В контейнер можно выбрасывать: чистые сухие отходы, не загрязненные.

Пластик

чистые бутылки, банки, контейнеры, крышки, тары, упаковки, коробки, пакеты, пленка, бумага, картон.

Металл

чистые банки, консервные банки, крышки.

Макулатура

чистая бумага.

Стекло

чистые бутылки, банки, тары.



СМЕШАННЫЕ ОТХОДЫ

В контейнер можно выбрасывать: чистые сухие отходы, не загрязненные, пластик, металл, стекло, макулатура.

Средства личной гигиены

Емкости

чистые бутылки, банки, тары, крышки.

Пищевые отходы

Узнайте больше о правилах сортировки мусора и о том, как правильно утилизировать отходы, на сайте www.jkkh.ru

Узнайте больше о правилах сортировки мусора и о том, как правильно утилизировать отходы, на сайте www.jkkh.ru

Услуги по вывозу крупногабаритных отходов
в рамках тарифа «Сбор и вывоз ТКО»
в рамках тарифа «Сбор и вывоз ТКО»



ПОРЯДОК ВЫВОЗА КРУПНОГАБАРИТНЫХ ОТХОДОВ

Вывозит Региональный оператор по обращению с ТКО (в рамках тарифа)

КГО

Крупногабаритные отходы
(мебель, бытовая техника, сантехника и т.п.)



ВЫБРОС СТРОЙОТХОДОВ ЗАПРЕЩЕН!

(Строительный мусор, кирпич, бетон и т.п.)

Фактотариф
ДО 70 000 Р

Объемный тариф
ДО 200 000 Р

СУХИЕ ОТХОДЫ

Пластик, металл, макулатура,
стекло



СМЕШАННЫЕ ОТХОДЫ

Пищевые отходы, текстиль, средства
личной гигиены



**ПОЗВОНТЕ – МЫ
САМИ ЗАБЕРЕМ КГО!**



МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПУБЛИЧНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«СЛУЖБА КОММУНАЛЬНО-ХОЗЯЙСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ
Г. МОСКВЫ»

ЖКХ

**СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР
НЕ ВЫБРАСЫВАТЬ!**

ШТРАФ ЗА НЕЗАКОННЫЙ ВЫБРОС ОТХОДОВ

физлица
ДО 70 000 Р

юрлица
ДО 200 000 Р

 **ВЕДЕТСЯ
ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ!**



4.2. Перечень материалов для типовых контейнерных площадок

№ п/п	Наименование используемого товара (материала) при выполнении работ	Применяемость по типу контейнерной площадки	Показатели	Значения показателей
Покрытие				
1	Песок (как подушка под бетонное основание)	все типы КП	Вид	природный
			Размер	средний
			Модуль крупности по Мк	нет требований
			класс	второй
			Назначение	для строительных работ
2	Щебень (для основания подушки)	все типы КП	вид	щебень из гравия для строительных работ
			марка	М 800
			Фракция, мм	не менее 20-40
3	Бетон для основания	все типы КП	Материал	бетон
			Марка бетона по прочности	М200
			класс	B15
			компонент	гравий
			Фракция компонента, мм	10
			подвижность материала (П)	П1-П4
			морозоустойчивость (F)	F100
4	Детали закладные	все типы КП	Марка	МН 105-6
			Размеры, мм	6x100x80
			Арматура	диаметр 8мм класса АIII
			Материал	стальной металлопрокат периодического профиля
5	Смесь асфальтобетонная	все типы КП	Плотность, (кг/м³)	2370
			Фракция, (мм)	2-2,5
			Вид асфальта	Песчаный
			Тип асфальта	Д
			Модуль крупности	Мелкозернистые

			Свойства асфальта	Горячий
			Марка асфальта	2
Крыша				
6	Профнастил	все типы КП	Высота трапеции профиля	35 мм
			Тип профиля	Н-35
			Материал	Оцинкованная сталь
			Покрытие стали	полимерное
			Ширина, мм	1000
			Толщина металла, мм	0,7
			Наконечник	сверло
7	Саморез кровельный RAL6005	Все типы КП	Шлиц	внешний шестигранник
			Диаметр, мм	4.8
			Форма головки	шестигранная
			Наличие пресс-шайбы	есть
			Длина, мм	50
Каркас				
8	Труба квадратная (угловые стойки)	Пластик, Профлист, 3Д сетка	Сечение трубы, мм	не менее 60x60
			Толщина стенки, мм	4
9	Труба прямоугольная (горизонтальные перемычки и на крышу)	Пластик, Профлист, 3Д сетка	Сечение трубы, мм	не менее 50x25
			Толщина стенки, мм	не менее 2,5
Ограждение				
10	Профнастил	Профлист	Высота трапеции профиля	Не менее 10
			Тип профиля	C10
			Материал	Оцинкованная сталь
			Покрытие стали	Полимерное
			Толщина металла, мм	0,5
11	Саморез кровельный	Профлист	Наконечник	сверло
			Шлиц	внешний шестигранник
			Диаметр	4.8 мм
			Форма головки	шестигранная

			Наличие пресс-шайбы	есть
			Длина, мм	50
12	3Д сетка	3Д сетка	Покрытие	полимерное
			Цвет	RAL 6005 (зеленый)
			Размер ячейки	200*50*3 мм
13	Комплект креплений для 3Д сетки	3Д сетка	Комплектация	Скоба и саморез
			Цвет	RAL 6005 (зеленый)
14	Планкен из полимер песчаного композита	Пластик	Сечение, мм	80*37-40
15	Специализированный оцинкованный крепеж	Пластик	Шлиц	TORX30
			Диаметр	7,5 мм
			Длина	52 мм
Контейнерная площадка трубчатой конструкции				
16	Стойки	Труба стальная оцинкованная, мм		не менее 76x2
17	Балки	Труба стальная оцинкованная, сечение, мм		не менее 40x40x2
18	Стеновое ограждение	Стальная круглая труба, мм		не менее 25x2
19	Закладные элементы	Листовая сталь, мм		не менее 5
20	Двери – рама	Стальная круглая трубы		не менее 45x2,5
21	Кровля	Профлист		C20
Модульная конструкция контейнерный шкаф				
22	Каркас крыши	Листовой Металл, мм		толщина не менее 2
23	Металлическая стойка	Листовой Металл, мм		толщина не менее 2
24	Несущее дно	Листовой Металл, мм		толщина не менее 2
25	Верхняя панель	Листовой Металл, мм		толщина не менее 1
26	Боковые панели	Листовой Металл, мм		толщина не менее 1,5
27	Дверь с окнами для выброса ТКО	Листовой Металл, мм		толщина не менее 1,5
28	Задняя панель	Листовой Металл, мм		толщина не менее 1,5
29	Панель задняя с окном	Листовой Металл, мм		толщина не менее 1,5

30	Качающиеся приемные люки	Листовая нержавеющая сталь AISI 430, мм	толщина не менее 1
31	Направляющие боковые	Листовой Металл, мм	толщина не менее 1
32	Обшивка Нижней, наружной части заднего окна	Листовая нержавеющая сталь AISI 430, мм	толщина не менее 1
33	Обшивка Нижней, наружной части переднего окна	Листовая нержавеющая сталь AISI 430, мм	толщина не менее 1

4.3. Сравнительный анализ эффективности различных типов контейнерных площадок

Группа	№	Критерий	Ед. изм.	тип контейнерной площадки				
				каркасная с облицовкой из материалов:				модульная
				профлист	сетка	трубчатое	пластик	шкаф
эксплуатация	1	срок службы	лет	до 3 лет	до 3 лет	более 3 лет	более 3 лет	до 3 лет
	2	необходимая квалификация при ремонте	-	возможен ремонт силами эксплуатации	возможен ремонт силами эксплуатации	возможен ремонт силами эксплуатации	возможен ремонт силами эксплуатации	требуются профильные специалисты
	3	срок устранения дефекта	раб. дней	от 1	от 1	от 20	от 20	от 20
	4	трудоемкость ремонта	чел. час.	1,15	1,15	1,15	1,15	2,3
	5	наличие материала	-	есть в наличии	есть в наличии	на заказ	на заказ	на заказ
	6	ремонтпригодность	-	высокая	высокая	высокая	высокая	низкая
	7	стоимость ремонта 1 м ²	тыс. руб.	1	1	16	7	11
	8	парусность конструкции	-	высокая	низкая	низкая	низкая	низкая
	9	защита от разлета мусора	-	низкая	низкая	низкая	низкая	высокая
	10	прочность	-	низкая	низкая	высокая	высокая	низкая
строительство	11	сезонность работ	-	круглогодично на подготовленную поверхность	круглогодично на подготовленную поверхность	круглогодично на подготовленную поверхность	круглогодично на подготовленную поверхность	круглогодично на подготовленную поверхность
	12	требования к площадке	-	твердое (бетон или а/б)	твердое (бетон или а/б)	твердое (бетон или а/б)	твердое (бетон или а/б)	твердое (бетон или а/б)

		(покрытию)						
	13	количество производителей материала в МО	ед.	>5	>5	<5	<5	<5
	14	стоимость КП на 6 баков (работы+материал)	тыс. руб.	180	180	865	375	600
	15	трудозатраты (квалификация рабочих), риск некачественного исполнения	-	специальная квалификация не требуется	специальная квалификация не требуется	специальная квалификация не требуется	специальная квалификация не требуется	требуется высокая квалификация
внешний вид	16	колористика	-	RAL 6005 / PANTONE 3308	RAL 6005 / PANTONE 3308	RAL 7016 / PANTONE 433	RAL 8017 / PANTONE 497	PANTONE 2387C, 11C

RAL 6005 — PANTONE 3308

RAL 7016 — PANTONE 433

RAL 8017 — PANTONE 497

2387C
85-60-15-011C
0-0-0-80

Сравнительный анализ эффективности различных типов контейнерных площадок								
№	Критерий	Параметр	Балл	тип контейнерной площадки				
				каркасная с облицовкой из материалов:				модульная
				профлист	сетка	трубчатое	пластик	шкаф
1	срок службы	до 3 лет	1	1	1	2	2	1
		более 3 лет	2					
2	необходимая квалификация при ремонте	высокая	1	2	2	2	2	1
		низкая	2					
3	срок устранения дефекта	более 1 дня	1	2	2	1	1	1
		в течение дня	2					
4	трудоемкость ремонта	более 2 чел. час на м2	1	2	2	2	2	1
		менее 2 чел. час на м2	2					
5	наличие материала	на заказ	1	2	2	1	1	1
		свободная продажа	2					
6	ремонтопригодность	высокая	2	2	2	2	2	1
		низкая	1					
7	стоимость ремонта 1 м2	до 5 тыс. руб. за 1 м2	3	3	3	1	2	1
		от 5 до 10 тыс. руб. за 1 м2	2					
		от 10 тыс. руб. за 1 м2	1					
8	парусность конструкции	высокая	1	1	2	2	2	2
		низкая	2					
9	защита от разлета мусора	высокая	2	1	1	1	1	2
		низкая	1					
10	прочность	высокая	2	1	1	2	2	1

		низкая	1					
11	сезонность работ	круглый год	2	2	2	2	2	2
		только лето	1					
12	требования к площадке (покрытию)	твердое	1	1	1	1	1	1
		любое	2					
13	количество производителей материала в МО	5 и более	3	3	3	2	2	2
		менее 5 производителей	2					
		нет	1					
14	стоимость 1 КП на 6 баков (работы+материал)	до 300 тыс. руб.	3	3	3	1	2	1
		300-600 тыс. руб.	2					
		более 600 тыс. руб	1					
15	трудозатраты (квалификация рабочих), риск некачественного исполнения	Высокие	1	2	2	2	2	1
		Низкие	2					
16	колористика	несколько оттенков	1	2	2	2	2	2
		ограниченный набор цветов	2					
		любой цвет	3					
ВСЕГО БАЛЛОВ			35	30	31	26	28	21